

KÖTŐDOBOZOK

Engedménycsoport: 1



típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Halogénmentes egyszerű kötődobozok IP 55								
Mini 25 üres, szürke	43	89	38	10	db	60	61310 90801	438
Sd 7 üres, szürke	75	75	37		db	60	61332 90701	420
i 12 üres, szürke	85	85	37	12	db	60	61332 91201	456
i 16 üres, szürke	85	130	37	16	db	40	61333 91601	741
Egyszerű kötődobozok IP55								
Mini 25 üres, piros	43	89	38	7	db	60	61310 70801	613
i 12 üres, fehér	85	85	37	12	db	60	61332 61201	642
i 12 üres, piros	85	85	37	12	db	60	61332 71201	642
i 12 üres, zöld	85	85	37	12	db	60	61332 51201	642
i 12 üres, fekete	85	85	37	12	db	60	61332 21201	642
Vezetékbújtatás nélkül szerelhető kötődobozok IP20								
Q 4 kötődoboz üres, szürke	56	40	23	4	db	25	61334 90401	363
Q Mini L kötődoboz üres, szürke	43	89	34	10	db	60	61334 90801	544
Q 12 kötődoboz üres, szürke	85	85	37	12	db	60	61334 91201	489
Kemény műanyag kötődobozok IP55								
HP 70 üres, szürke	75	75	42	7	db	60	61320 97001	723
HP 80 üres, szürke	85	85	42	8	db	50	61322 98001	829
HP 90 üres, szürke	90	90	45	8	db	40	61325 99001	1.000
HP 100 üres, szürke	113	113	58	9	db	20	61326 90001	1.894
HP 150-L üres, szürke	164	119	77	14	db	12	61326 95001	2.405
HP 190-L üres, szürke	199	149	77	14	db	8	61326 99001	4.417
Polisztirol kötődobozok IP65								
ABOX 025 üres, szürke	80	80	52	8	db	60/3	61802 90701	1.456
ABOX 040 üres, szürke	93	93	55	8	db	60/3	61804 90701	1.902
ABOX 060 üres, szürke	110	110	67	9	db	24/2	61806 90701	3.687
ABOX 100 üres, szürke	140	140	79	12	db	20/2	61810 91001	4.636
ABOX 160 üres, szürke	180	180	91	12	db	10/1	61816 91001	8.030
ABOX 350 üres, szürke	250	250	115	14	db	4/1	61835 91001	14.892
ABOX 700 üres, szürke	450	300	132	16	db	1	61870 91001	38.325
Polisztirol kötődobozok sorkapoccsal IP65								
ABOX 025-2,5mm ² -5 pólusú	80	80	52	8	db	60/3	61802 40701	2.037
ABOX 040- 4mm ² -5 pólusú	93	93	55	8	db	60/3	61804 40701	2.475
ABOX 060- 6mm ² -5 pólusú	110	110	67	8	db	24/2	61806 40701	5.183
ABOX 100-10mm ² -5 pólusú	140	140	79	12	db	20/2	61810 41001	7.081
ABOX 160-16mm ² -5 pólusú	180	180	91	12	db	10/1	61816 41001	12.447
ABOX 350-35mm ² -5 pólusú	250	250	115	14	db	4/1	61835 41001	25.587
ABOX 700-70mm ² -5 pólusú	450	300	132	16	db	1	61870 41001	85.045
Plombáló készlet					db	5	61548 10501	566

Engedménycsoport: 1



Duroplast kötődobozok IP54								
WK 007 2,5 mm ²	80	80	38	7	db	60/5	61402 40701	2.519
WK 007 üres	80	80	38	7	db	60/5	61402 90701	1.938
WK 040 4,0 mm ²	87	87	45	7	db	60/5	61404 40701	3.398
WK 040 üres	87	87	45	7	db	60/5	61404 90701	2.683
WK 060 6,0 mm ²	100	100	50	6	db	30/1	61406 40601	7.446
WK 060 üres	100	100	50	6	db	30/1	61406 90601	4.672
WK 100 10 mm ²	115	115	66	6	db	20/1	61410 40601	9.527
WK 100 üres	115	115	66	6	db	20/1	61410 90601	6.388
WK 160 16 mm ²	165	165	76	12	db	12/1	61416 41201	16.024
WK 160 üres	165	165	76	12	db	12/1	61416 91201	10.293
WK 250 25 mm ²	256	171	106	16	db	6/1	61425 41601	39.420
WK 250 üres	256	171	106	16	db	6/1	61425 91601	20.477

SPECIÁLIS KÖTŐDOBOZOK

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

VEZETÉKÖSSZEKÖTŐK

típusjel	bevezető nyílás	falvastagság mm	vezeték átm. mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Csavar nélküli vezetékösszekötők							
SQ-31 3 x 0,75mm ² –1,5mm ²				db	100	61688 31001	114
SQ-32 3 x 1,5mm ² –2,5mm ²				db	100	61688 32001	118
SQ-51 5 x 0,75mm ² –1,5mm ²				db	100	61688 51001	73,40
SQ-52 5 x 1,5mm ² –2,5mm ²				db	100	61688 52001	118
SQ-81 8 x 0,75mm ² –1,5mm ²				db	100	61688 81001	124

Engedménycsoport: 1



SZERELVÉNYDOBOZOK, SZERSZÁMOK

Szerelvénydobozok mellvédcsatornába

Egy férőhely	KD 35-50	50	db	40	61370 05001	1.470
Egy férőhely	KD 35-52	52	db	40	61370 05201	1.778
Egy férőhely	KD 35-55	55	db	40	61370 05501	1.778
Dupla férőhely	KD 2/50	50	db	20	61382 05001	2.680
Dupla férőhely	KD 2/52	52	db	20	61382 05201	3.241
Dupla férőhely	KD 2/55	55	db	20	61382 05501	3.241
CEE szerelőkészlet			db	60/10	61372 10001	1.416



SZERSZÁMOK

Univerzális kivágó szerszám		db	1	61978 11801	63.145
Kivágó bélyeg Ø18mm		db	1	61978 91801	25.806
Kivágó bélyeg Ø23mm		db	1	61978 92301	27.558


 Gipszkartonfal dobozhely kivágó szerszámok, lyukkivágó kitolórúgóval,
normál terhelésre max. 30mm-es falvastagságig

	Ø35mm	db	1	61925 13501	16.717
	Ø68mm	db	1	61925 16801	16.717
	Ø74mm	db	1	61925 17401	15.572
Tartalék fűrészlap	Ø35mm	db	1	61929 93501	3.570
	Ø68mm	db	1	61929 96801	3.570
	Ø74mm	db	1	61929 96901	3.942


 Profi lyukmaró kitolórúgóval, keményfém élű HSS marófejjel,
hosszúidejű terhelésre

	Ø35mm	db	1	61926 93501	29.273
	Ø68mm	db	1	61926 96801	32.814
	Ø74mm	db	1	61926 97401	34.785



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

Engedménycsoport: 4



Minősítő irat



típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	---------------	--------------------	--------	-----------------	-------------------	--------------------

Funkciómegtartó rendszer: A biztonsági áramellátás kábeleinek, kötődobozainak és elosztóinak tűz esetén az előírásokban meghatározott ideig biztosítaniuk kell a működőképességet. Az előírások alapján (DIN VDE 0108-1) az üzembiztonság biztosított, ha a hálózatot tűzálló kábelek, kötődobozok felhasználásával építik ki, vagy valamely szerkezeti elemmel körülveszik, amely képes a tűz elleni védelmet biztosítani. A funkciómegtartásban két alapvető kategóriát határoztak meg:

- E30 - 30 percig működőképes legyen (tűjelzők, vészjelzők, vészvilágítás és személyfelvonók)
- E90 - 90 percig működőképes legyen (oltóvízellátás, menekülési útvonalak és a belső lépcsőházak szellőzőrendszere, biztonsági felvonók és működtető rendszereik)

E90 kötődoboz sorkapoccsal, IP66 (narancs színű)

A WKE család új E30/E90 dobozai lehetővé teszik az épületek elektromos rendszerének tűzállóvá tételét. Speciális tűzálló kábelekkel alkalmazva funkciómegtartó rendszert alkotnak (DIN 4102-12) Az új építésügyi szabványok előírják, hogy tűz esetén a biztonsági berendezéseknek 90 percig működőképesnek kell maradniuk - ez vonatkozik az elektromos vezetékekre és kötésekre is.

A WKE család minden tagja speciális műanyagból készül és tartalmaz egy hőálló kerámia sorkapcsot. A felhasznált anyagok minősége garancia a biztos vezetékkötésekre egy hosszan tartó tűz esetén is. A dobozok tűzállóságát a Nordrhein-Westfalen-i anyagvizsgáló hivatal által kibocsátott minősítő irat igazolja.

WKE 2 - 5 x 1,5 mm ²	100	100	70	8	db	1	61866 50201	29.711
WKE 2 - 3 x 4 mm ²	100	100	70	8	db	1	61866 51201	29.711
WKE 4 - 5 x 4 mm ²	150	150	85	12	db	1	61866 50401	36.062
WKE 4 - 8 x 1,5 mm ²	150	150	85	12	db	1	61868 50801	39.420
WKE 6 - 5 x 6 mm ²	200	250	120	16	db	1	61866 50601	45.990
WKE 6 - 16 x 1,5 mm ²	200	250	120	16	db	1	61868 51601	51.100
WKE 6 - 32 x 1,5 mm ²	200	250	120	16	db	1	61868 53201	70.080
WKE 2 - Duo 3 x 4 mm ²	100	100	70	8	db	1	61867 40001	27.886
WKE 4 - Duo 5/3 x 6 mm ²	150	150	85	12	db	1	61867 71001	29.711
WKE 4 - Duo 5 x 6 mm ²	150	150	85	12	db	1	61867 41001	36.062
WKE 4 - Duo 3 x 10 mm ²	150	150	85	12	db	1	61867 50001	45.990
WKE 6 - Duo 7 x 6 mm ²	200	250	120	16	db	1	61867 42001	39.420
WKE 6 - Duo 5 x 10 mm ²	200	250	120	16	db	1	61867 51001	51.100
WKE 6 - Duo 3 x 16 mm ²	200	250	120	16	db	1	61867 60001	51.100
WKE 6 - Duo 5 x 16 mm ²	200	250	120	16	db	1	61867 61001	56.575

E30 kötődoboz sorkapoccsal, IP66 (narancs színű)

WKE 202 RK 5x2x6 mm ²	115	115	93	2	db	1	61862 20201	48.180
WKE 203 RK 3x4x4 mm ²	115	115	93	3	db	1	61862 20301	48.180
WKE 302 RK 5x2x6 mm ²	160	160	110	2	db	1	61862 30201	67.525
WKE 303 RK 5x4x10 mm ²	160	160	110	3	db	1	61862 30301	77.745
WKE 402 RK 5x2x16 mm ²	200	200	110	2	db	1	61862 40201	92.345
WKE 403 RK 5x4x16 mm ²	200	200	110	3	db	1	61862 40301	92.345

E30 leágazódoboz sorkapoccsal és olvadóbiztosítóval, IP66 (narancs színű)

WKE 204 RK 3x4x4 + 6,3A	115	115	93	3	db	1	61862 20401	52.925
WKE 304 RK 5x2x10 + 6,3A	160	160	110	3	db	1	61862 30401	83.950
WKE 404 RK 5x2x35 + 6,3A	200	200	110	3	db	1	61862 40401	109.500

Külső rögzítő fül készlet (4 db)

klt 1 61860 40001 5.001

E90 leágazódoboz sorkapoccsal és olvadóbiztosítóval, IP66 (narancs színű)

Sorkapocs: 5x4x16 mm² olvadóbiztosító: 2x16 A

WKE 54	276	208	108	3	db	1	61860 25401	78.110
--------	-----	-----	-----	---	----	---	-------------	--------

Záródugó M20 narancs színű	db	61231 62001	85
Záródugó M25 narancs színű	db	61231 62501	144
Záródugó M32 narancs színű	db	61231 63201	313
Záródugó M40 narancs színű	db	61231 64001	423

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

KÜLTÉRI DOBOZOK, KISELOSTÓK

típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	---------------	--------------------	--------	-----------------	----------------------	--------------------

Engedménycsoport: 1



GEOS üres dobozok

Kifejezetten kültéri felhasználásra szánt doboz és kiselosztó család.
IP66/67 védetség, IK09 ütésállóság, 1000V AC / 1500V DC feszültségig.

Üres dobozok:

GEOS-L 3030-18-o szürke fedéllel	300	300	180	db	1	61700 43301	34.018
GEOS-L 3040-18-o szürke fedéllel	400	300	180	db	1	61700 43401	43.070
GEOS-L 3030-22-o szürke fedéllel	300	300	220	db	1	61700 73301	42.340
GEOS-L 3040-22-o szürke fedéllel	400	300	220	db	1	61700 73401	53.290
GEOS-L 4050-22-o szürke fedéllel	500	400	220	db	1	61700 74501	65.700
GEOS-L 3030-18-to átlátszó fedéllel	300	300	180	db	1	61701 43301	34.018
GEOS-L 3040-18-to átlátszó fedéllel	400	300	180	db	1	61701 43401	43.070
GEOS-L 3030-22-to átlátszó fedéllel	300	300	220	db	1	61701 73301	42.340
GEOS-L 3040-22-to átlátszó fedéllel	400	300	220	db	1	61701 73401	53.290
GEOS-L 4050-22-to átlátszó fedéllel	500	400	220	db	1	61701 74501	65.700

Kiselosztók:

GEOS-S 3030-18-o szürke fedéllel	300	300	180	db	1	61710 43301	42.550
GEOS-S 3040-18-o szürke fedéllel	400	300	180	db	1	61710 43401	53.280
GEOS-S 4030-18-o szürke fedéllel	300	400	180	db	1	61710 44301	55.130
GEOS-S 3030-22-o szürke fedéllel	300	300	226	db	1	61710 73301	51.800
GEOS-S 3040-22-o szürke fedéllel	400	300	226	db	1	61710 73401	64.380
GEOS-S 4030-22-o szürke fedéllel	300	400	226	db	1	61710 74301	66.600
GEOS-S 4050-22-o szürke fedéllel	500	400	226	db	1	61710 74501	77.330
GEOS-S 3030-18-to átlátszó fedéllel	300	300	180	db	1	61711 43301	42.550
GEOS-S 3040-18-to átlátszó fedéllel	400	300	180	db	1	61711 43401	53.280
GEOS-S 4030-18-to átlátszó fedéllel	300	400	180	db	1	61711 44301	55.130
GEOS-S 3030-22-to átlátszó fedéllel	300	300	226	db	1	61711 73301	51.800
GEOS-S 3040-22-to átlátszó fedéllel	400	300	226	db	1	61711 73401	64.380
GEOS-S 4030-22-to átlátszó fedéllel	300	400	226	db	1	61711 74301	66.600
GEOS-S 4050-22-to átlátszó fedéllel	500	400	226	db	1	61711 74501	77.330



KÖTŐDOBOZOK EXTRÉM ESETEKRE

Engedménycsoport: 1

ABOX XT IP68

Alkalmazható szélsőséges esetekben, vízben és földben egyaránt. Felhasználási terület: árterületeken, mosóberendezéseknél, alagútakban, kikötői berendezéseknél. Utólagos szereléshez az öntőgyanta könnyen eltávolítható. DIN EN 60 529 bevizsgálás, IP68, 168h és 15 méter vízmélység.
Kábelkeresztmetszet 1,5mm-től 10mm-ig, ütés- és törésálló, nem gyúlékony, UV- és időjárásálló

ABOX XT 025	82	82	52	8	db	1	61492 40201	13.396
ABOX XT 040	93	93	55	8	db	1	61492 40401	16.389
ABOX XT 060	110	110	67	9	db	1	61492 40601	23.287
ABOX XT 100	140	140	79	12	db	1	61492 41001	39.055



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

TÖMSZELENCÉK, ZÁRÓDUGÓK, SZELLŐZŐDUGÓK

Engedménycsoport: 1

típusjel	bevezető nyílás	falvastagság mm	vezeték átm. mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Záródugó (IP 54)	M16	1,5-4,0	6–10	db	100	61231 41601	68,26
Záródugó (IP 54)	M20	1,5-4,0	8–13,5	db	100	61231 42001	80,67
Záródugó (IP 54)	M25	1,5-4,0	9–16	db	100	61231 42501	136,88
Záródugó (IP 54)	M32	1,5-4,0	13–23	db	50	61231 43201	297,84
Záródugó (IP 54)	M40	1,5-4,0	17–30	db	25	61231 44001	397,85
Záródugó (IP 54)	Pg13,5	1,5-4,0	8,0-13,0	db	100	61231 90301	81
Záródugó (IP 54)	Pg16	1,5-4,0	9,0-18,0	db	150	61231 90401	88
Záródugó (IP 54)	Pg21	1,5-4,0	12,0-33,0	db	90	61231 90501	140
Záródugó (IP 54)	Pg29	1,5-4,0	17,0-30,0	db	50	61231 90601	303
Tömítőhüvely (IP 54)	M16	1,5–4,5	6–10	db	50	61230 41601	81
Tömítőhüvely (IP 54)	M20	1,5–4,5	8–13,5	db	50	61230 42001	93
Tömítőhüvely (IP 54)	M25	1,5–4,5	9–18,5	db	50	61230 42501	165
Tömítőhüvely (IP 54)	M32	1,5–4,5	13–23	db	25	61230 43201	365
Tömítőhüvely (IP 54)	M40	1,5–4,5	17–30	db	25	61230 44001	475
Tömítőhüvely (IP 54)	Pg11	1,5-4,0	8,0-12,0	db	100	61230 40201	81
Tömítőhüvely (IP 54)	Pg13,5	1,5-4,0	8,0-13,0	db	100	61230 40301	88
Tömítőhüvely (IP 54)	Pg16	1,5-4,0	9,0-18,0	db	50	61230 40401	107
Tömítőhüvely (IP 54)	Pg21	1,5-4,0	12,0-23,0	db	30	61230 40501	170
Tömítőhüvely (IP 54)	Pg29	1,5-4,0	17,0-30,0	db	25	61230 40601	371
Kúpos tömítődugó (IP 55)	M20	1,5-4,5	5–16		100	61216 42001	96
Kúpos tömítődugó (IP 55)	M25	1,5-4,5	5–21		50	61216 42501	181
Kúpos tömítődugó (IP 55)	M32	1,5-4,5	13–26,5		25	61216 43201	205
Kúpos tömítődugó (IP 55)	M40	1,5-4,5	13–24		20	61216 44001	420
Kúpos tömítődugó (IP 54)	Pg16	1,5-4,5	3,5–20	db	100	61216 40401	94
Kúpos tömítődugó (IP 54)	Pg21	1,5-4,5	3,5–25	db	50	61216 40501	188
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M16	1,5-4,5	5–9	db	50	61260 41601	153
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M20	1,5-4,5	7–12	db	50	61260 42001	185
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M25	1,5-4,5	9–16	db	50	61260 42501	346
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M32	1,5-4,5	14–21	db	50	61260 43201	726
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M32/4	1,5-4,5	4 x 3,5–6	db	25	61260 43301	745
Szellőződugó (IP X4)	M20	1,5-4,5		db	100	61262 42001	420
Szellőződugó (IP X4)	Pg13,5	1,5-4,5		db	100	61262 40301	402
Szellőződugó (IP X4)	Pg16	1,5-4,5		db	100	61262 40401	402
Nyomáskiegyenlítő dugó IP68	M12x1,5			db	1	61262 41201	5.037
Tömítődugó	M16x1,5		5–10	db	100	61213 41601	72
Tömítődugó	M20x1,5		8–13,5	db	50	61213 42001	76,65
Tömítődugó	M25x1,5		9–16	db	25	61213 42501	120,82
Tömítődugó	M32x1,5		13–23	db	20	61213 43201	197
Tömítődugó (IP 54)	Pg 9	9	6,0-8,0	db	100	61213 40101	66
Tömítődugó (IP 54)	Pg11	9	7,0-10,0	db	100	61213 40201	66
Tömítődugó (IP 54)	Pg16	11	9,0-14,0	db	100	61213 40401	75
Tömítődugó (IP 54)	Pg21	13	11,0-17,0	db	50	61213 40501	139
Tömítődugó (IP 54)	Pg36	18	24,0-35,0	db	15	61213 40701	503
PA-ellenanya	M16x1,5			db	100	61208 41601	93
PA-ellenanya	M20x1,5			db	100	61208 42001	112
PA-ellenanya	M25x1,5			db	100	61208 42501	121
PA-ellenanya	M32x1,5			db	50	61208 43201	197
PA-ellenanya	M40x1,5			db	50	61208 44001	253
PA-ellenanya	M50x1,5			db	25	61208 45001	1.000
PA-ellenanya	M63x1,5			db	25	61208 46301	1.533
Tömszelece (PS) (IP 65)	Pg21			db	20	61220 40501	817

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

BETON DOBOZOK

típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Lámpa-betondobozok transzformátorhelyel							
XL H 185 F	255	280	130	8	db	1 61976 60401	12.629
XL H 185 FE	280	280	130	8	db	1 61976 60402	12.629
IBTLED							
IBTLED 1	177	200	135	8	db	1 61982 10001	8.687
IBTLED 2	227	250	135	8	db	1 61982 15001	10.768
IBTLED 3	277	400	165	8	db	1 61982 20001	27.485
IBTLED 1 E	177	200	135	8	db	1 61982 10002	8.687
IBTLED 2 E	227	250	135	8	db	1 61982 15002	10.768
IBTLED 3 E	277	400	165	8	db	1 61982 20002	27.485
XL Drillbox							
XL Drillbox	280	280	92	8	db	1 61976 80101	14.892
XL Drillbox E	280	280	92	8	db	1 61976 80102	14.892
XL Drillbox 150	280	280	92	8	db	1 61976 80401	18.031
IBT Precon betondobozok							
P 71 GRD-K szerelvénydoboz	71	71	55,5	4	db	1 61984 74501	737
P 71 GVD kötő- és szerelvénydoboz	71	71	67,5	6	db	1 61984 06501	788
P 71 GRO kötődoboz nagy átm. csövekhez	71	71	76,5	4	db	1 61984 07501	865
P 71 GRD szerelvénydoboz	71	71	55,5	4	db	1 61984 04501	737
P 71 GVD-O kötő- és szerelvénydoboz	71	71	67,5	6	db	1 61984 96501	788
P 71 GRO-O kötődoboz nagy átm. csövekhez	71	71	76,5	4	db	1 61984 97501	865
P 71 GRD-O szerelvénydoboz	71	71	55,5	4	db	1 61984 94501	737
P 71 GVD-K kötő- és szerelvénydoboz	71	71	67,5	6	db	1 61984 76501	788
P 71 GRO-K kötődoboz nagy átm. csövekhez	71	71	76,5	4	db	1 61984 77501	865
RA 16 csőadapter P71 GRD és P71 GVD				M16	db	1 61984 01601	263
RA 20 csőadapter P71 GRD és P71 GVD				M20	db	1 61984 02001	263
RA 25 csőadapter P71 GRD és P71 GVD				M25	db	1 61984 02501	263
RA 32 csőadapter P71 GRO				M32	db	1 61984 03201	409
RA 40 csőadapter P71 GRO				M40	db	1 61984 04001	416

Engedménycsoport: 1



ALUMÍNIUM DOBOZOK

Alumínium dobozok							
AL 55-3	45	50	30			61150 00101	4.709
AL 66-3	58	64	34			61150 00201	6.461
AL 1006-3	64	98	34			61150 00301	7.483
AL 1506-3	64	150	34			61150 00401	10.804
AL 88-6	75	80	57			61150 00501	9.125
AL 1308-6	80	125	57			61150 00601	11.023
AL 1808-6	80	175	57			61150 00701	12.958
AL 1010-8	100	100	80			61150 00801	13.688
AL 1212-8	120	122	80			61150 00901	19.637
AL 2212-8	120	220	80			61150 01001	23.579
AL 1616-9	160	160	90			61150 01101	26.061
AL 2616-9	160	260	90			61150 01201	33.580
AL 3616-9	160	360	90			61150 01301	41.245
AL 2023-11	220	200	110			61150 01401	54.385
AL 2823-11	230	280	110			61150 01501	63.875
AL 3323-11	230	330	110			61150 01601	70.810
AL ALS-kl felerősítő fül, kicsi, 1010 méretig							
						61154 00401	3.906
AL ALS-gro felerősítő fül, nagy, 1212 mérettől							
						61154 00601	4.782



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BETONDOBOZOK

Engedménycsoport: 1

típusjel		szélesség mm	magasság mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA	
IBTronic univerzális beépítődoboz kisfeszültségű és nagyfeszültségű lámpákhoz, LED-lámpákhoz illetve hangszórókhoz. Maximális beépítési magasság kisfeszültségű lámpáknál 75mm, nagyfeszültségű lámpáknál 80mm. A dobozokba csak F vagy MM jelöléssel rendelkező lámpatestek építhetők be max. 50W teljesítményig.										
4	H120-S1	nyílás ø60	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00101	5.110
	H120-S2	nyílás 2xø60	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00201	5.110
	H120-68	nyílás ø68	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00501	5.220
	H120-0	nyílás ø100/120	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00301	5.110
	H120-P	nyílás ø100	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00401	9.089
IBTronic-TT univerzális beépítődoboz kisfeszültségű és nagyfeszültségű lámpákhoz, LED-lámpákhoz illetve hangszórókhoz kiegészítő térrel elektronikai egységek számára.. Maximális beépítési magasság kisfeszültségű lámpáknál 75mm, nagyfeszültségű lámpáknál 80mm. A dobozokba csak F vagy MM jelöléssel rendelkező lámpatestek építhetők be max. 50W teljesítményig.										
5	H120TT-S1	nyílás ø60	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20101	10.512
	H120TT-S2	nyílás 2xø60	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20201	10.512
	H120TT-68	nyílás ø68	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20501	10.512
	H120TT-0	nyílás ø100/120	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20301	10.512
	H120TT-P	nyílás ø100	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20401	14.381
Maximális beépítési magasság kisfeszültségű lámpáknál 120mm, nagyfeszültségű lámpáknál 125mm.										
5	H120TT-S1-0	nyílás ø60	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30101	10.622
	H120TT-S2-0	nyílás 2xø60	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30201	10.622
	H120TT-68-0	nyílás ø68	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30501	10.622
	H120TT-0-0	nyílás ø100/120	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30301	10.622
	H120TT-P-0	nyílás ø100	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30401	14.600
IBTronic univerzális beépítődoboz kisfeszültségű és nagyfeszültségű lámpákhoz, LED-lámpákhoz illetve hangszórókhoz. Maximális beépítési magasság kisfeszültségű lámpáknál 120mm, nagyfeszültségű lámpáknál 125mm. A dobozokba csak F vagy MM jelöléssel rendelkező lámpatestek építhetők be max. 50W teljesítményig.										
6	H120-S1-S2	ø 60 v. 2xø 60	150	150	145	M32-ig	db	12	61976 10101	5.293
	H120-S1-0	ø 60 v. ø 100/120	150	150	145	M32-ig	db	12	61976 10301	5.293
	H120-68-0	ø 68 ø 100/120	150	150	145	M32-ig	db	12	61976 10501	5.293
	H120-P-0	ø 100 ø 100/120	150	150	145	M32-ig	db	12	61976 10401	9.490

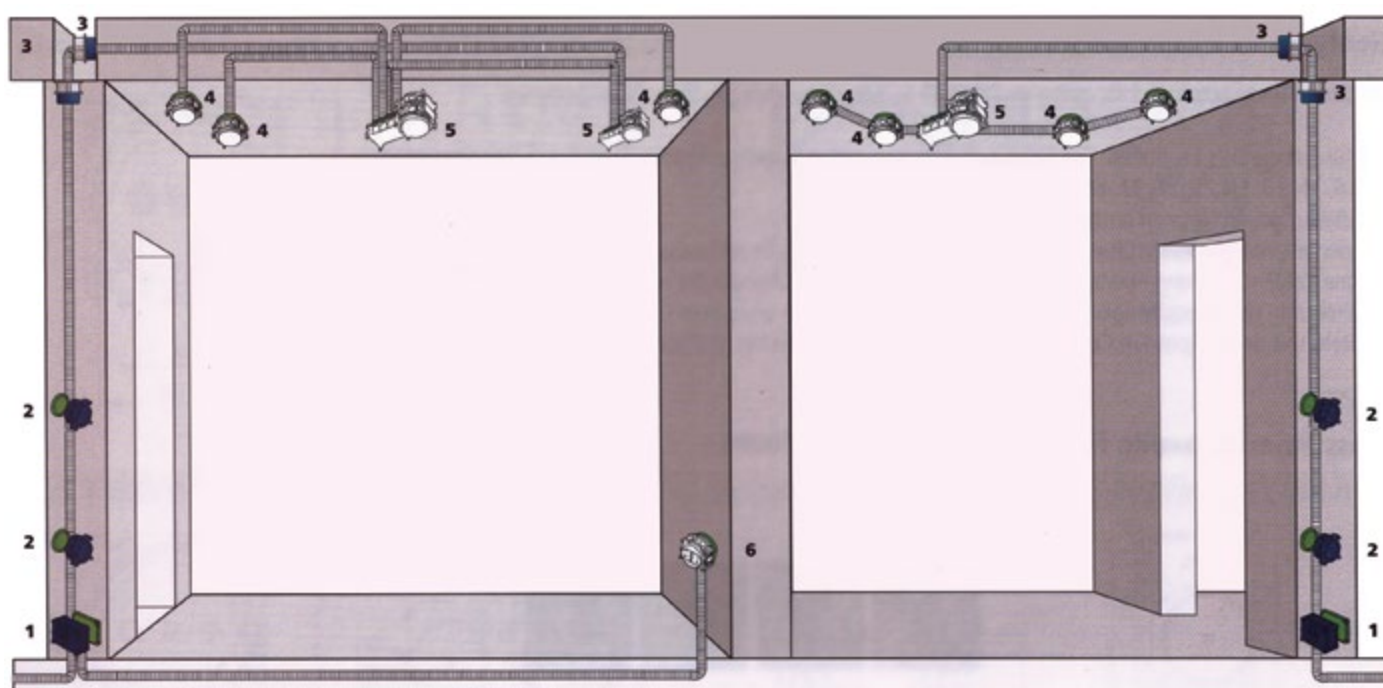

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

BETONDOBOZOK

tipusjel	szélesség mm	magasság mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Szögletes kötődobozok különböző méretű dobozok nagy helyet a vezetékkötések számára								
K0 EK	111	71	61	M32-ig	db	50	61977 00101	1.347
K15 EK	111	116	61	M25-ig	db	30	61977 00201	2.099
K1 EK	85	91	53	M20-ig	db	50	61975 00101	2.026
K2 EK	149	91	53	M20-ig	db	30	61975 00201	2.916
1 K3 EK	142	142	70	M40-ig	db	15	61980 00201	4.964
K4 EK	311	202	87	M40-ig	db	4	61980 00401	12.629
2 U71 DVD-2 kötő-, és szerelvénydoboz	71	71	79	M25-ig	db	50	61971 06601	1.044
3 U71 GVD-2 kötő-, és szerelvénydoboz	71	71	68	M25-ig	db	80	61971 06501	865
szerelvények elhelyezésére, vezetékkötések kialakítására alkalmas, 60mm-es csavarhelyekkel, csatlakozás nyolc oldalról és hátulról								
4 U71 GRO kötődoboz nagy átm. csövekhez	71	71	76	M32-ig	db	75	61972 96001	913
szerelvények elhelyezésére, vezetékkötések kialakítására alkalmas, 60mm-es csavarhelyekkel, csatlakozás négy oldalról és hátulról								
5 U71 GRD szerelvénydoboz	71	71	38	M20-ig	db	100	61971 04501	708
szerelvények elhelyezésére alkalmas, 60mm-es csavarhelyekkel, csatlakozás két oldalról és hátulról								
6 U71 GRD szerelvénydoboz	71	71	38	M20-ig	db	100	61971 04501	708
Távtartó pálca 8 cm válaszfalhoz, 70 mm hosszú								
2 dobozból távtartó pálcákkal kialakított kombináció, szerelvények elhelyezésére alkalmas dobozok, 60mm-es csavarhelyekkel, csőcsatlakozás két oldalról és hátulról								178

Engedménycsoport: 1

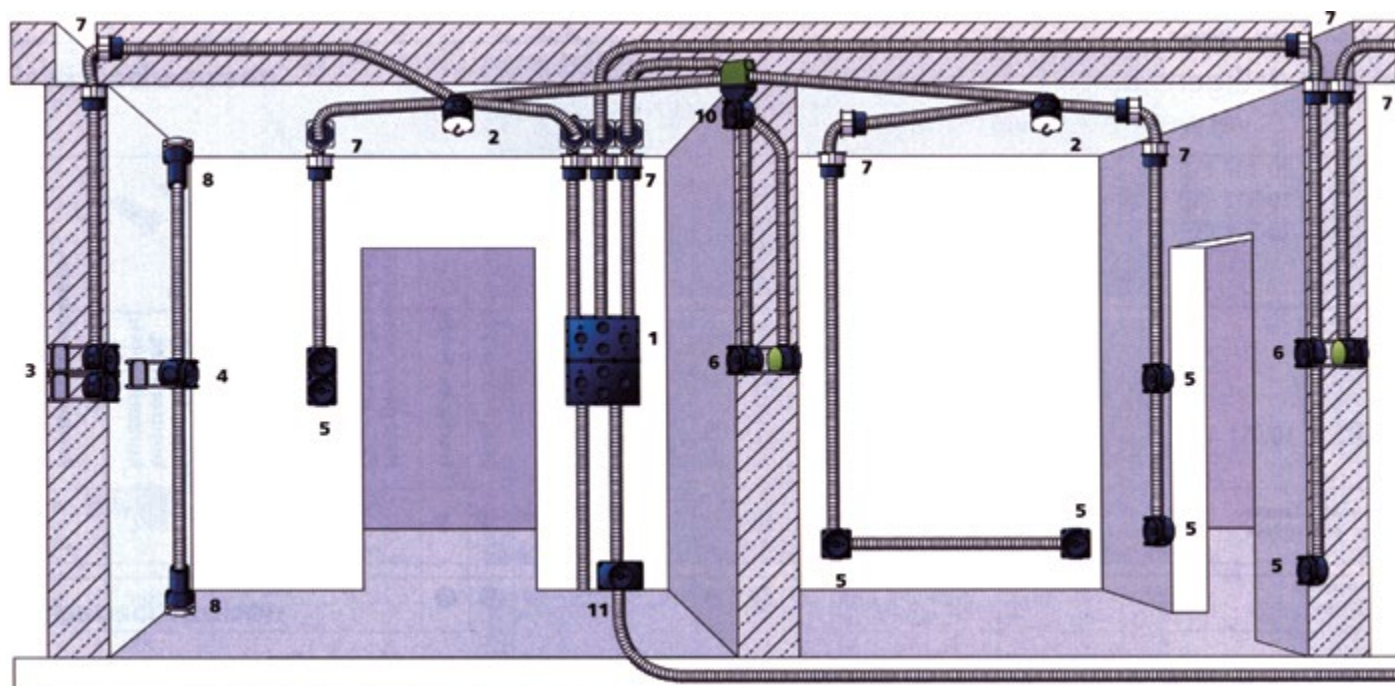

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu


2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BETONDOBOZOK

Engedménycsoport: 1



típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Csőhüvely és csőfordító vezetékiálláshoz <i>falak és mennyezetek vezetékiállásaihoz használható, csőfordítóval vékonyabb falakba is helyezhető</i>								
7 ROP 20 csőhüvely $\varnothing$ 18 mm	39	27	40	M20	db	210	61970 51801	232
ROK 20 csőfordító M20 30°				M20	db	300	61970 42501	267
ROP 25 csőhüvely $\varnothing$ 23 mm	39	27	40	M25	db	90	61970 52301	369
ROK 25 csőfordító M25 30°				M25	db	120	61970 43001	588
ROP 32 csőhüvely $\varnothing$ 30 mm	54	42	45	M32	db	90	61970 53001	380
ROK 32 csőfordító M32 30°				M32	db	120	61970 43501	588
Kúpos tölcser felszálló vezetékhez								
8 KOT 20 kúpos tölcser 18 mm				M20	db		61970 61801	741
KOT 25 kúpos tölcser 23 mm				M25	db		61970 62301	1.351
KOT 32 kúpos tölcser 30 mm				M32	db		61970 63001	1.351
KOT 40 kúpos tölcser 37 mm				M40	db		61970 63701	1.351
9 U 71 KUT doboz lámpakiálláshoz	71	71	62	M25-ig	db	150	61970 54001	610
<i>világítótestek bekötéséhez használható, csatlakozás négy oldalról, lámpahorog elhelyezhető</i>								
10 KUK doboz lámpakiálláshoz, vezetékkötéshez, szögletes	90	40	55	M20-ig	db	100	61970 55001	642
<i>világítótestek bekötéséhez, vezetékkötéshez használható, csatlakozás hat oldalról, minimális helyigény</i>								
Szögletes kötődobozok <i>különböző méretű dobozok nagy helytel a vezetékkötések számára</i>								
11 K0 EK	111	71	61	M32-ig	db	50	61977 00101	1.347
K15 EK	111	116	61	M25-ig	db	30	61977 00201	2.099
K1 EK	85	91	53	M20-ig	db	50	61975 00101	2.026
DAL fal-, és mennyezetkiállítás <i>beton és szerelt falak találkozásánál kábelátvezetésre alkalmazható</i>								
12 DAL 1	171	49	35	M20	db	100	61970 70501	639
DAL 2	171	49	35	M25	db	100	61970 70601	646
DAL 4	315	80	90	M32/40	db	50	61970 70401	2.989

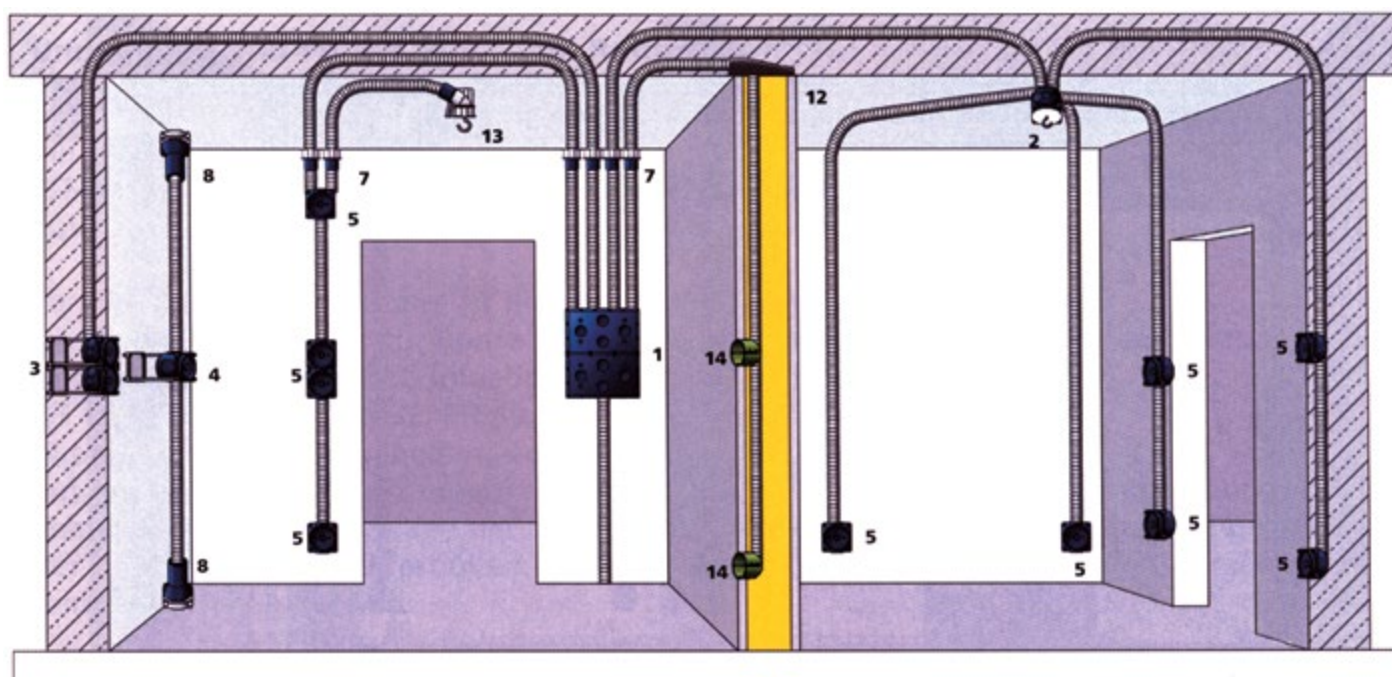

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.



1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

BETON ÉS GIPSZKARTON DOBOZOK

típusjel	szélesség mm	magasság mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Csőhüvely és csőfordító vezetékkiálláshoz (7-es csoport, lásd az előző oldalon), csillárhorggal								
13 Csillárhorg 65 mm hosszú					db	100	61979 11801	398
Csillárhorg 80 mm hosszú					db	100	61979 11601	423
Gipszkartondobozok								
14 HW 050 szerelvénydoboz	∅ 68		50		db	100/10	61920 05001	573
HW 065 kötő- és szerelvényd.	∅ 68		65		db	80/10	61920 06501	719
HW 035 lapos doboz	∅ 68		35		db	100/10	61920 03501	891
HW 120 kötődoboz fedéllel	∅ 120		65		db	10/1	61925 12001	3.723
HW dupla szerelvénydoboz	2x∅ 68		50		db	50/5	61923 05001	1.475
HW dobozfedél	∅ 68				db	300/10	61925 10101	251
HWK 1 kötődoboz	107	107	53		db	10/1	61928 00101	3.208
HWK 2 kötődoboz	165	165	72		db	10/1	61928 00201	7.921
HWK 3 kötődoboz	235	205	72		db	10/1	61928 00301	25.441
U71 KUD kúpos szerelvénydoboz								
szelvények elhelyezésére valamint mennyezeti kötődoboznak is alkalmas, 60mm-es csavarhelyekkel, csatlakozás négy oldalról, lámpahorg elhelyezhető	71	71	89	M20-ig	db	100	61971 04701	661
Kerek fűtődobozok								
mennyezeti kötődoboz fűtőbe történő elhelyezéshez, réteges fűtékek esetén praktikus vezetékezési lehetőség, csatlakozás nyolc oldalról								
U86 DVD-2	∅74-∅92		104	M25-ig	db	50	61973 08102	1.186
U120 GRO-3	∅80-∅92		120	M32-ig	db	35	61973 31201	1.723
Takaró fedelek dobozokhoz								
műanyag fedél kötődobozok lefedésére, fehér színű, csavarokkal								
VD 75 U71-es dobozokhoz	∅75				db	25	61979 10001	259
K0 VD K0-ás dobozhoz	110	70			db	30	61977 10001	548
K15 VD K15-ös dobozhoz	115	110			db	15	61977 10501	799
K1 VD K1-es dobozhoz	90	90			db	25	61975 10001	489

Engedménycsoport: 1

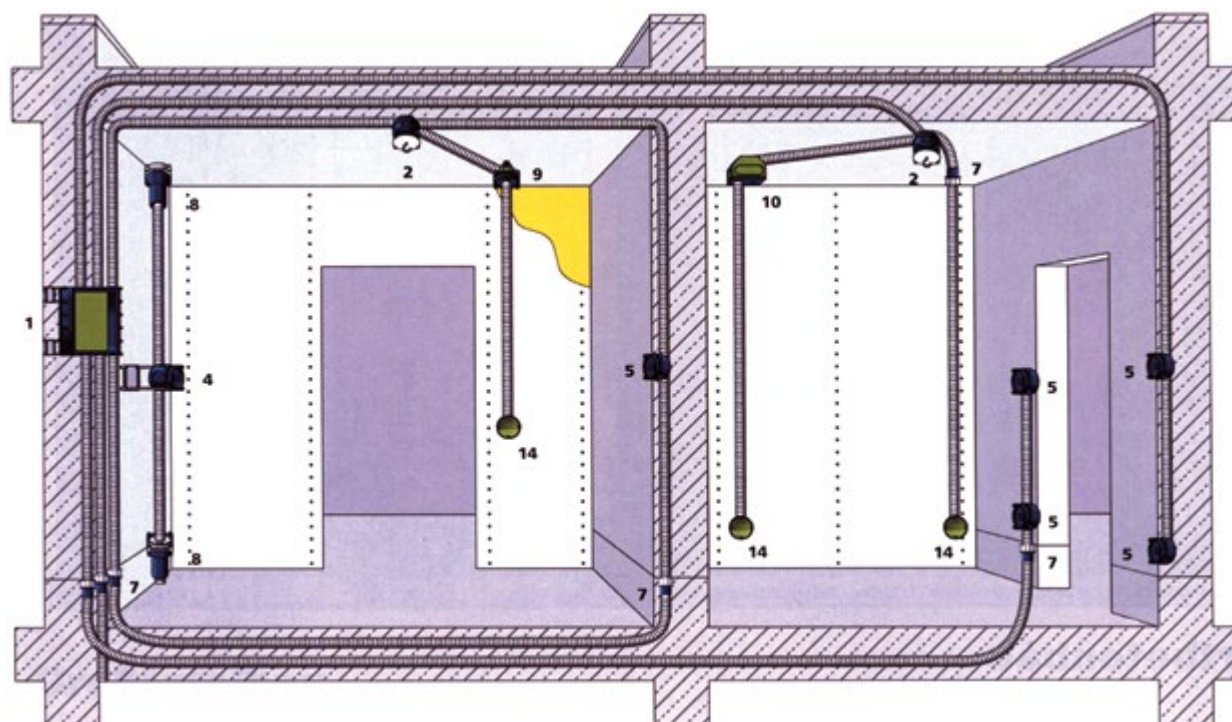
Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu


2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

KISELOSZTÓK, CSATLAKOZÓ SZEKRÉNYEK

Engedménycsoport: 1

típusjel	modul db	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Kiselosztók IP65									
AK 03 kiselosztó PE/N sínrel	3	150	100	96	10	db	16/1	61735 40301	9.746
AK 05 kiselosztó PE/N sínrel	5	200	125	122	15	db	9/1	61735 40501	12.082
AK 09 kiselosztó PE/N sínrel	9	200	200	122	24	db	6/1	61735 40901	15.184
AK 12 kiselosztó PE/N sínrel	12	200	250	122	28	db	4/1	61735 41201	21.754
AK 24 kiselosztó PE/N sínrel	24	370	250	122	44	db	2/1	61735 42401	35.223
Összeépítő készletek:									
KS M20 2x3,0mm						db	1/1	61192 02001	642
KS M25 2x3,0mm						db	1/1	61192 02501	916
KS M32 2x3,5mm						db	1/1	61192 03201	989
Ipari csatlakozó szekrények IP44 (szerelvénnyel helye kivágva, szerelvény nélkül)									
STG 012-L üres (2x2p+f, 1x4p+f)		200	125	122		db	1	61732 91201	16.985
STG 024-L üres (4x2p+f, 2x4p+f)		200	250	122		db	1	61732 92401	24.192

GTi üres dobozok IP65

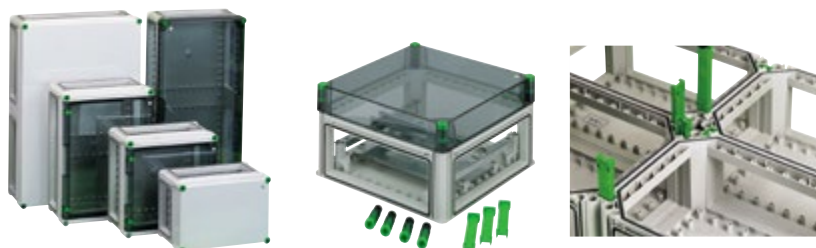

GTi 1-t üres	átlátszó	320	220	179	db	1	61010 00101	31.828
GTi 1-g üres	szürke	320	220	179	db	1	61010 40101	31.828
GTi 2-t üres	átlátszó	320	320	179	db	1	61010 00201	37.595
GTi 2-g üres	szürke	320	320	179	db	1	61010 40201	37.595
GTi 3-t üres	átlátszó	440	320	179	db	1	61010 00301	54.750
GTi 3-g üres	szürke	440	320	179	db	1	61010 40301	54.750
GTi 4-t üres	átlátszó	640	320	179	db	1	61010 00401	71.905
GTi 4-g üres	szürke	640	320	179	db	1	61010 40401	71.905

Fővezetési sorkapcsok

HA 25-12	1 pólusú	25/16mm2		db	100/1	61691 12201	1.770
HA 25-22	2 pólusú	25/16mm2		db	50/2	61691 22201	2.756
HA 25-42	4 pólusú	25/16mm2		db	25/1	61691 42201	4.709
HA 25-46	4 pólusú	25/16mm2	EPH	db	25/1	61691 42601	6.169
HA 25-52	5 pólusú	25/16mm2		db	25/1	61691 52201	5.877
HA 35-42	4 pólusú	35/25mm2		db	25/1	61692 42201	10.439
HA 35-52	5 pólusú	35/25mm2		db	25/1	61692 52201	13.724
HA 25-16	1 pólusú	25 mm2	zárt, érintés ellen védett	db	10/1	61691 13201	1.829
HA 25-43	4 pólusú	25mm2	zárt, érintés ellen védett	db	25/1	61691 43301	5.694
HA 25-53	5 pólusú	25mm2	zárt, érintés ellen védett	db	25/1	61691 53301	6.862

Engedménycsoport: 6

Felvonulási szekrények készre szerelve

6xSchuko 230V 16A + 2xCEE 5p 400V 16A + 1xCEE 5p 400V 32A dugaljakkal
6x1pC16A+2x3pC16A+1x3pC32A+4pF163A30mA+63Afk+3pC63A moduláris készülékekkel
FSZ csatlakozó szekrény II. típus

db 1 63241 00238 **130.500**

FELVONULÁSI CSATLAKOZÓ SZEKRÉNY

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

KISELOSZTÓK, CSATLAKOZÓ SZEKRÉNYEK

típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
AK üres dobozok IP 65							
AKL 1-g szürke fedéllel	300	150	132	db	1	61740 40101	17.338
AKL 1-t átlátszó fedéllel	300	150	132	db	1	61744 00101	20.915
AKL 2-g szürke fedéllel	300	300	132	db	1	61740 40201	24.747
AKL 2-t átlátszó fedéllel	300	300	132	db	1	61744 00201	30.259
AKL 2-gh magas szürke fedéllel	300	300	210	db	1	61742 90201	32.266
AKL 2-th magas átlátszó fedéllel	300	300	210	db	1	61746 90201	37.960
AKL 3-g szürke fedéllel	300	450	132	db	1	61740 40301	38.690
AKL 3-t átlátszó fedéllel	300	450	132	db	1	61744 00301	45.625
AKL 3-gh magas szürke fedéllel	300	450	210	db	1	61742 90301	47.085
AKL 3-th magas átlátszó fedéllel	300	450	210	db	1	61746 90301	56.940
AKL 4-g szürke fedéllel	300	600	132	db	1	61740 40401	52.925
AKL 4-t átlátszó fedéllel	300	600	132	db	1	61744 00401	63.875
AKL 4-gh magas szürke fedéllel	300	600	210	db	1	61742 90401	64.240
AKL 4-th magas átlátszó fedéllel	300	600	210	db	1	61746 90401	76.285

Engedménycsoport: 1



Tartozékok AK szekrényekhez

AK IP65 kombiset tömítőkészlet összeépítéshez				db	1	61791 00101	2.099
AK IP30 kombiset készlet összeépítéshez				db	1	61591 10001	1.241
Sima zárólap				db	1	61795 05001	7.556
Csuklópánt készlet nyitható fedél kialakításához				db	1	61190 00501	2.599
Kábeltakaró fedél				db	1	61792 40001	4.344
MPI 1 szerelőlap, szigetelő anyagú	240	112	4	db	1	61795 00101	5.256
MPI 2 szerelőlap, szigetelő anyagú	240	240	4	db	1	61795 00201	7.154
MPI 3 szerelőlap, szigetelő anyagú	240	390	4	db	1	61795 00301	11.680
MPI 4 szerelőlap, szigetelő anyagú	240	540	4	db	1	61795 00401	14.783
Kalapsín tartóbakkkal, 250 mm				db	1	61562 73501	2.285
Tartófül készlet falra szereléshez, rozsdamentes acél				db	4	61793 00401	8.103

Kiselosztók IP65, IK08, különleges levegőztető membránnal a kondenzvíz ellen

AK III AIR 14	14	300	315	155	db	1	61733 41401	30.149
AK III AIR 28	28	450	315	155	db	1	61733 42801	47.085
AK III AIR 42	42	600	315	155	db	1	61733 44201	64.605
AK III AIR 56	56	750	315	155	db	1	61733 45601	84.680
AK III AIR 70	70	1050	315	155	db	1	61733 47001	110.230
AK 14 L-g üres szekrény szürke fedéllel		300	315	147	db	1	61733 41001	29.602
AK 14 L-t üres szekrény átlátszó fedéllel		300	315	147	db	1	61733 41101	29.602



Tartozékok kiselosztókhoz

		méret	vezeték átmérő				
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M12	2 - 6,5 mm	db	100	61227 41201	526
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M16	4 - 10 mm	db	75	61227 41601	708
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M20	6 - 12 mm	db	50	61227 42001	869
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M20	7 - 14 mm	db	30	61227 42101	880
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M25	7 - 16 mm	db	25	61227 42501	894
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M32	11 - 21 mm	db	10	61227 43201	1.073
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M40	16 - 28 mm	db	5	61227 44001	2.449
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M50	21 - 34,5 mm	db	5	61227 45001	6.388
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M63	32 - 44,5 mm	db	5	61227 46301	7.738
Duplamembrános tömítődugó IP 66		M16	5 - 9 mm	db	600/50	61260 41601	153
Duplamembrános tömítődugó IP 66		M20	7 - 12 mm	db	600/50	61260 42001	185
Duplamembrános tömítődugó IP 66		M25	9 - 16 mm	db	600/50	61260 42501	346
Duplamembrános tömítődugó IP 66		M32	14 - 21 mm	db	300/25	61260 43201	726

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

TK IPARI DOBOZOK SZÜRKE FEDÉLLEL IP66

Engedménycsoport: 1



típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Ipari dobozok IP 66 (szürke polisztirol ház és fedél, oldalakon kiterő nyílások)								
PS 77-6-m	65	65	57	4	db	40/5	61105 40101	2.475
PS 77-8-m	65	65	81	4	db	45/5	61105 90101	3.095
PS 97-6-m	94	65	57	6	db	25/5	61105 40201	2.796
PS 97-8-m	94	65	81	6	db	15/5	61105 90201	3.358
PS 99-6-m	94	94	57	7	db	40/4	61105 40301	3.179
PS 99-8-m	94	94	81	7	db	30/3	61105 90301	4.015
PS 1111-7-m	110	110	66	7	db	21/3	61105 40401	4.307
PS 1111-9-m	110	110	90	7	db	12/3	61105 90401	5.074
PS 1309-6-m	130	94	57	10	db	30/3	61105 40901	3.906
PS 1309-8-m	130	94	81	10	db	21/3	61105 90901	4.563
PS 1313-7-m	130	130	75	7	db	14/2	61105 40501	5.074
PS 1313-10-m	130	130	99	7	db	8/2	61105 90501	5.804
PS 1809-6-m	180	94	57	14	db	20/2	61105 41001	4.782
PS 1809-8-m	180	94	81	14	db	14/2	61105 91001	5.585
PS 1811-9-m	180	110	90	20	db	16/2	61105 40601	5.840
PS 1811-11-m	180	110	111	20	db	12/2	61105 90601	6.607
PS 1811-16-m	180	110	165	20	db	8/2	61104 40601	10.220
PS 1818-9-m	182	180	90	28	db	8/2	61105 40701	7.264
PS 1818-11-m	182	180	111	28	db	8/2	61105 90701	7.921
PS 1818-16-m	182	180	165	28	db	4/1	61104 40701	13.177
PS 2518-9-m	254	180	90	32	db	8/1	61105 40801	9.636
PS 2518-11-m	254	180	111	32	db	6/1	61105 90801	10.111
PS 2518-16-m	254	180	165	32	db	4/1	61104 40801	15.659
PS 3625-11-m	360	254	111	40	db	3/1	61105 41201	20.075
PS 3625-16-m	360	254	165	40	db	2/1	61105 91201	23.287



Ipari dobozok IP 66 (szürke polisztirol ház és fedél, sima oldalakkal, kiterő nyílások nélkül)								
PS 77-6-o	65	65	57	4	db	40/5	61110 40101	2.475
PS 77-8-o	65	65	81	4	db	45/5	61110 90101	3.095
PS 97-6-o	94	65	57	6	db	25/5	61110 40201	2.796
PS 97-8-o	94	65	81	6	db	15/5	61110 90201	3.358
PS 99-6-o	94	94	57	7	db	40/4	61110 40301	3.179
PS 99-8-o	94	94	81	7	db	30/3	61110 90301	4.015
PS 1111-7-o	110	110	66	7	db	21/3	61110 40401	4.307
PS 1111-9-o	110	110	90	7	db	12/3	61110 90401	5.074
PS 1309-6-o	130	94	57	10	db	30/3	61110 40901	3.906
PS 1309-8-o	130	94	81	10	db	21/3	61110 90901	4.563
PS 1313-7-o	130	130	75	7	db	14/2	61110 40501	5.074
PS 1313-10-o	130	130	99	7	db	8/2	61110 90501	5.804
PS 1809-6-o	180	94	57	14	db	20/2	61110 41001	4.782
PS 1809-8-o	180	94	81	14	db	14/2	61110 91001	5.585
PS 1811-9-o	180	110	90	20	db	16/2	61110 40601	5.840
PS 1811-11-o	180	110	111	20	db	12/2	61110 90601	6.607
PS 1811-16-o	180	110	165	20	db	8/2	61109 40601	10.220
PS 1818-9-o	182	180	90	28	db	8/2	61110 40701	7.264
PS 1818-11-o	182	180	111	28	db	8/2	61110 90701	7.921
PS 1818-16-o	182	180	165	28	db	4/1	61109 40701	13.177
PS 2518-9-o	254	180	90	32	db	8/1	61110 40801	9.636
PS 2518-11-o	254	180	111	32	db	6/1	61110 90801	10.111
PS 2518-16-o	254	180	165	32	db	4/1	61109 40801	15.659
PS 3625-11-o	360	254	111	40	db	3/1	61110 41201	20.075
PS 3625-16-o	360	254	165	40	db	2/1	61110 91201	23.287

A fenti dobozok polikarbonát (PC) változatban is rendelhetők.

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

IPARI DOBOZOK ÁTLÁTSZÓ FEDÉLLEL IP66

típusjel	szélesség mm	magasság mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Ipri dobozok IP 66 (szürke polisztirol ház, átlátszó polikarbonát fedél, oldalakon kitérhető nyílások)								
PS 77-6-tm	65	65	57	4	db	40/5	61106 00101	2.876
PS 77-8-tm	65	65	81	4	db	45/5	61106 50101	3.646
PS 97-6-tm	94	65	57	6	db	25/5	61106 00201	3.186
PS 97-8-tm	94	65	81	6	db	15/5	61106 50201	4.161
PS 99-6-tm	94	94	57	7	db	40/4	61106 00301	3.650
PS 99-8-tm	94	94	81	7	db	30/3	61106 50301	4.891
PS 1111-7-tm	110	110	66	7	db	21/3	61106 00401	4.855
PS 1111-9-tm	110	110	90	7	db	12/3	61106 50401	6.205
PS 1309-6-tm	130	94	57	10	db	30/3	61106 00901	4.417
PS 1309-8-tm	130	94	81	10	db	21/3	61106 50901	5.548
PS 1313-7-tm	130	130	75	7	db	14/2	61106 00501	5.767
PS 1313-10-tm	130	130	99	7	db	8/2	61106 50501	7.483
PS 1809-6-tm	180	94	57	14	db	20/2	61106 01001	5.548
PS 1809-8-tm	180	94	81	14	db	14/2	61106 51001	7.118
PS 1811-9-tm	180	110	90	20	db	16/2	61106 00601	6.972
PS 1811-11-tm	180	110	111	20	db	12/2	61106 50601	8.322
PS 1811-16-tm	180	110	165	20	db	8/2	61107 00601	14.272
PS 1818-9-tm	182	180	90	28	db	8/2	61106 00701	8.833
PS 1818-11-tm	182	180	111	28	db	8/2	61106 50701	10.074
PS 1818-16-tm	182	180	165	28	db	4/1	61107 00701	17.082
PS 2518-9-tm	254	180	90	32	db	8/1	61106 00801	11.680
PS 2518-11-tm	254	180	111	32	db	6/1	61106 50801	12.885
PS 2518-16-tm	254	180	165	32	db	4/1	61107 00801	19.747
PS 3625-11-tm	360	254	111	40	db	3/1	61106 01201	29.054
PS 3625-16-tm	360	254	165	40	db	2/1	61106 51201	34.858

Engedménycsoport: 1



Ipri dobozok IP 66 (szürke polisztirol ház, átlátszó polikarbonát fedél, sima oldalakkal)

PS 77-6-to	65	65	57	4	db	40/5	61111 00101	2.876
PS 77-8-to	65	65	81	4	db	45/5	61111 50101	3.646
PS 97-6-to	94	65	57	6	db	25/5	61111 00201	3.186
PS 97-8-to	94	65	81	6	db	15/5	61111 50201	4.161
PS 99-6-to	94	94	57	7	db	40/4	61111 00301	3.650
PS 99-8-to	94	94	81	7	db	30/3	61111 50301	4.891
PS 1111-7-to	110	110	66	7	db	21/3	61111 00401	4.855
PS 1111-9-to	110	110	90	7	db	12/3	61111 50401	6.205
PS 1309-6-to	130	94	57	10	db	30/3	61111 00901	4.417
PS 1309-8-to	130	94	81	10	db	21/3	61111 50901	5.548
PS 1313-7-to	130	130	75	7	db	14/2	61111 00501	5.767
PS 1313-10-to	130	130	99	7	db	8/2	61111 50501	7.483
PS 1809-6-to	180	94	57	14	db	20/2	61111 01001	5.548
PS 1809-8-to	180	94	81	14	db	14/2	61111 51001	7.118
PS 1811-9-to	180	110	90	20	db	16/2	61111 00601	6.972
PS 1811-11-to	180	110	111	20	db	12/2	61111 50601	8.322
PS 1811-16-to	180	110	165	20	db	8/2	61112 00601	14.272
PS 1818-9-to	182	180	90	28	db	8/2	61111 00701	8.833
PS 1818-11-to	182	180	111	28	db	8/2	61111 50701	10.074
PS 1818-16-to	182	180	165	28	db	4/1	61112 00701	17.082
PS 2518-9-to	254	180	90	32	db	8/1	61111 00801	11.680
PS 2518-11-to	254	180	111	32	db	6/1	61111 50801	12.885
PS 2518-16-to	254	180	165	32	db	4/1	61112 00801	19.747
PS 3625-11-to	360	254	111	40	db	3/1	61111 01201	29.054
PS 3625-16-to	360	254	165	40	db	2/1	61111 51201	34.858

A fenti dobozok polikarbonát (PC) változatban is rendelhetők.


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

IP VÉDETTSÉGI FOKOZATOK

Az első szám- jegy	A védeettségi fokozat	
	rövid elnevezése	leírása
0	Nincs védetség	Feszültség alatt álló vagy mozgó alkatrészek véletlen érintése ellen nincs különösebb személyvédelem. Idegen szilárd testek behatolása ellen nincs védelem.
1	50 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védetség	Feszültség alatt álló alkatrészek és a belső mozgó gépelemek nagy felülettel, pl. kézzel történő véletlen érintése ellen van, de a védett alkatrészek és gépelemek szándékos megközelítésével szemben nincs védelem. 50 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
2	12,5 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védetség	Feszültség alatt álló alkatrészek vagy a belső mozgó gépelemek ujjal történő érintése elleni védelem, 12,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
3	2,5 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védetség	Feszültség alatt álló alkatrészek vagy a belső mozgó gépelemek szerszámmal, vezetékekkel, vagy 2,5 mm-es, vagy annál vastagabb hasonló eszközökkel történő érintése elleni védelem. 2,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
4	1 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védetség	Feszültség alatt álló alkatrészek vagy a belső mozgó gépelemek szerszámmal, vezetékekkel, vagy 1 mm-es, vagy annál vastagabb hasonló eszközökkel történő érintése elleni védelem. 1 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
5	Porlerakódás elleni védetség	Feszültség alatt álló vagy a belső mozgó alkatrészek érintése elleni teljes védelem. Védelem a káros porlerakódással szemben. A por behatolása nincs teljes mértékben megakadályozva, por azonban olyan mennyiségben nem hatolhat be, hogy károsan befolyásolni tudná a működőképességet vagy a biztonságot.
6	Por elleni teljes védetség	Feszültség alatt álló vagy a belső mozgó alkatrészek érintése elleni teljes védelem. Por behatolása elleni teljes védelem.

IP 43

A második számjegy	A védeettségi fokozat	
	rövid elnevezése	leírása
0	Nincs védetség	Nincs különösebb védelem.
1	Csepegő víz elleni védetség	A függőlegesen leeső vízcseppek nem okozhatnak károkat.
2	Csöpögő víz elleni védetség a tokozás max. 15°-os dőlése esetén	A függőlegesen leeső vízcseppek nem okozhatnak károkat, ha a tokozás a függőlegeshez képest bármely irányban 15°-kal meg van döntve.
3	Vízpermet elleni védetség	Bármely irányból a függőlegeshez képest max. 60°-os szögben permetezett víz nem okozhat károkat.
4	Fröccsenő víz elleni védetség	Bármely irányból a burkolatra fröccsenő víz nem okozhat károkat
5	Vízugár behatolása elleni védetség	Bármely irányból a készülékre irányított vízugár nem okozhat károkat.
6	Erős vízugár behatolása elleni védetség	Bármilyen irányból a készülékre irányított erős vízugár nem okozhat károkat.
7	Védetség az időszakos víz alá merítés hatásai ellen	A tokozásba nem hatolhat be káros mennyiségű víz, ha a készüléket meghatározott ideig és meghatározott nyomás mellett víz alá merítik.
8	Védetség tartós víz alá merítés hatásai ellen	A tokozásba nem hatolhat be veszélyes mennyiségű víz, ha a készüléket meghatározott feltételek mellett hosszú időre víz alá merítik.

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

AZ ALKALMAZOTT ANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Anyag:	Termék:	gyenge savak	erős savak	gyenge lúgok	erős lúgok	alkohol	benzin	benzol	ásványolaj	dízel olaj	ammónia	növényi zsírok	állati zsírok	halogén-, nehézfém-, PVC- és szilikonmentes	égési tulajdonság VDE 0471/EN 60695/UL 94
polisztirol, láng- és ütésálló	Abox, AK, AKL, RK, RKA, TK-PS	●	●	●	●	●	⊗	⊗	●	⊗	●	●	●	igen	650°C HB/V-2
polikarbonát, üvegszállal erősített	Abox-i, AKi, GTi, STG, STV, TK-PC,	●	●	⊗	⊗	●	●	⊗	●	●	⊗	●	●	igen	960°C V-2
polikarbonát, átlátszó	AKi, AKL, GTi, TK fedél, AK-II, STV csapód-fedél	●	●	⊗	⊗	●	●	⊗	●	●	⊗	●	●	igen	850°C V-2
polietilén, lángálló	kötődobozok alsó része	●	●	●	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	igen	650°C HB
polipropilén, lángálló	HW, KD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	igen ¹⁾	960°C V-2
polipropilén Copolymer	IBT család, kötődobozok teteje, HP család	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	igen	650°C HB
poliuretán	fedéltömítések	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	igen	650°C -
Duroplast	WK család	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	igen	960°C V-0
Duroplast	WK-ba épített sorkapcsok 4 mm ² felett	⊗	⊗	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	igen	960°C V-0
poliamid 6	IP 68 tömszelencék	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	igen	750°C HB/V-2
hőre lágyuló elasztomer	kúpos és ikermembrános tömítődugók, Abox membránok	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	igen	750°C HB

● vegyálló

◐ kevésbé vegyálló

⊗ nem vegyálló

¹⁾ Az alapanyag halogénmentes. Az alapanyaghoz kevert lángálló adaléknak csekély (max. 6%) halogéntartalma van.

Termékcsalád	legkisebb környezeti hőmérséklet	legnagyobb környezeti hőmérséklet	közepes környezeti hőmérséklet 24 órán át	legnagyobb relatív páratartalom 40°C-on	legnagyobb relatív páratartalom 25°C-on	védettség EN60529 szerint	ütésállóság EN50102 szerint
IBT	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP30	n.a.
KD	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP20	n.a.
HW	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP30	n.a.
TK-PC	-35°C	75°C	60°C	50%	100%	IP66	IK 08
TK-PS	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP66	IK 07
STV/STG	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP44	IK 08
GTi	-35°C	75°C	60°C	50%	100%	IP65	IK 08
AKi	-35	75°C	60°C	50%	100%	IP65	IK 08
AK	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP65	IK 07
RK/RKA	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP65/66	IK 07
WK	-25°C	40°C	35°C	50%	n.a.	IP54	IK 05
Abox-i	-35°C	75°C	60°C	50%	n.a.	IP65	IK 08
Abox	-25°C	40°C	35°C	50%	n.a.	IP65	IK 07
Kötődobozok, HP	-25°C	40°C	35°C	50%	n.a.	IP55	IK 07

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434