

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Halogénmentes egyszerű kötődobozok IP 55								
Mini 25 üres, szürke	43	89	38	10	db	60	61310 90801	
Sd 7 üres, szürke	75	75	37		db	60	61332 90701	
i 12 üres, szürke	85	85	37	12	db	60	61332 91201	
i 16 üres, szürke	85	130	37	16	db	40	61333 91601	
Egyszerű kötődobozok IP55								
Mini 25 üres, piros	43	89	38	7	db	60	61310 70801	
i 12 üres, fehér	85	85	37	12	db	60	61332 61201	
i 12 üres, piros	85	85	37	12	db	60	61332 71201	
i 12 üres, zöld	85	85	37	12	db	60	61332 51201	
i 12 üres, fekete	85	85	37	12	db	60	61332 21201	
Vezetékbújtatás nélkül szerelhető kötődobozok IP20								
Q 4 kötődoboz üres, szürke	56	40	23	4	db	25	61334 90401	
Q Mini L kötődoboz üres, szürke	43	89	34	10	db	60	61334 90801	
Q 12 kötődoboz üres, szürke	85	85	37	12	db	60	61334 91201	
Kemény műanyag kötődobozok IP55								
HP 70 üres, szürke	75	75	42	7	db	60	61320 97001	
HP 80 üres, szürke	85	85	42	8	db	50	61322 98001	
HP 90 üres, szürke	90	90	45	8	db	40	61325 99001	
HP 100 üres, szürke	113	113	58	9	db	20	61326 90001	
HP 150-L üres, szürke	164	119	77	14	db	12	61326 95001	
HP 190-L üres, szürke	199	149	77	14	db	8	61326 99001	
Polisztirol kötődobozok IP65								
ABOX 025 üres, szürke	80	80	52	8	db	60/3	61802 90701	
ABOX 040 üres, szürke	93	93	55	8	db	60/3	61804 90701	
ABOX 060 üres, szürke	110	110	67	9	db	24/2	61806 90701	
ABOX 100 üres, szürke	140	140	79	12	db	20/2	61810 91001	
ABOX 160 üres, szürke	180	180	91	12	db	10/1	61816 91001	
ABOX 350 üres, szürke	250	250	115	14	db	4/1	61835 91001	
ABOX 700 üres, szürke	450	300	132	16	db	1	61870 91001	
Polisztirol kötődobozok sorkapocssal IP65								
ABOX 025-2,5mm ² -5 pólusú	80	80	52	8	db	60/3	61802 40701	
ABOX 040- 4mm ² -5 pólusú	93	93	55	8	db	60/3	61804 40701	
ABOX 060- 6mm ² -5 pólusú	110	110	67	8	db	24/2	61806 40701	
ABOX 100-10mm ² -5 pólusú	140	140	79	12	db	20/2	61810 41001	
ABOX 160-16mm ² -5 pólusú	180	180	91	12	db	10/1	61816 41001	
ABOX 350-35mm ² -5 pólusú	250	250	115	14	db	4/1	61835 41001	
ABOX 700-70mm ² -5 pólusú	450	300	132	16	db	1	61870 41001	
Plombáló készlet					db	5	61548 10501	
Polisztirol kötődobozok rugós vezetékösszekötővel IP54/65								
Abox SLK-2,5 ² 3x3 pólus	82	82	52	8	db		61807 80701	
Abox SLK-4 ² 5x3 pólus	94	94	57	8	db		61811 80701	
Abox SL-2,5/4 ² 5x3 pólus	110	110	67	8	db		61806 80701	
Abox SL-6 ² 5x4 pólus	140	140	79	12	db		61810 81001	
Abox SL-10 ² 5x4 pólus	180	180	91	12	db		61816 81001	
Abox SL-16 ² 5x4 pólus	250	200	115	14	db		61835 81001	
Polikarbonát kötődobozok rugós vezetékösszekötővel IP65/66								
Abox-i SLK-2,5 ² 3x3 pólus	82	82	52	8	db		61496 80201	
Abox-i SLK-4 ² 5x3 pólus	94	94	57	8	db		61501 80401	
Abox-i SL-2,5/4 ² 5x3 pólus	110	110	67	8	db		61490 80601	
Abox-i SL-6 ² 5x4 pólus	140	140	79	12	db		61490 81001	
Abox-i SL-10 ² 5x4 pólus	180	180	91	12	db		61490 81601	
Abox-i SL-16 ² 5x4 pólus	250	200	115	14	db		61490 83501	

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

VEZETÉKÖSSZEKÖTŐK

típusjel	bevezető nyílás	falvastagság mm	vezeték átm. mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Duroplast kötődobozok IP54							
WK 007 2,5 mm ²	80	80	38	7	db	60/5	61402 40701
WK 007 üres	80	80	38	7	db	60/5	61402 90701
WK 040 4,0 mm ²	87	87	45	7	db	60/5	61404 40701
WK 040 üres	87	87	45	7	db	60/5	61404 90701
WK 060 6,0 mm ²	100	100	50	6	db	30/1	61406 40601
WK 060 üres	100	100	50	6	db	30/1	61406 90601
WK 100 10 mm ²	115	115	66	6	db	20/1	61410 40601
WK 100 üres	115	115	66	6	db	20/1	61410 90601
WK 160 16 mm ²	165	165	76	12	db	12/1	61416 41201
WK 160 üres	165	165	76	12	db	12/1	61416 91201
WK 250 25 mm ²	256	171	106	16	db	6/1	61425 41601
WK 250 üres	256	171	106	16	db	6/1	61425 91601

Engedménycsoport: 1



Csavar nélküli vezetékösszekötők

SQ-31 3 x 0,75mm ² -1,5mm ²					db	100	61688 31001
SQ-32 3 x 1,5mm ² -2,5mm ²					db	100	61688 32001
SQ-51 5 x 0,75mm ² -1,5mm ²					db	100	61688 51001
SQ-52 5 x 1,5mm ² -2,5mm ²					db	100	61688 52001
SQ-81 8 x 0,75mm ² -1,5mm ²					db	100	61688 81001



SZERELVÉNYDOBOZOK, SZERSZÁMOK

Szerelvénydobozok mellvédcsatornába

Egy férőhely	KD 35-50	50	db	40	61370 05001
Egy férőhely	KD 35-52	52	db	40	61370 05201
Egy férőhely	KD 35-55	55	db	40	61370 05501
Dupla férőhely	KD 2/50	50	db	20	61382 05001
Dupla férőhely	KD 2/52	52	db	20	61382 05201
Dupla férőhely	KD 2/55	55	db	20	61382 05501
CEE szerelőkészlet			db	60/10	61372 10001



SZERSZÁMOK

Univerzális kivágó szerszám			db	1	61978 11801
Kivágó bélyeg ∅18mm			db	1	61978 91801
Kivágó bélyeg ∅23mm			db	1	61978 92301



Gipszkartonfal dobozhely kivágó szerszámok, lyukkivágó kitolórúgóval, normál terhelésre max. 30mm-es falvastagságig

∅68mm db 1 61925 16801



Profi lyukmaró kitolórúgóval, keményfém élű HSS marófejjel, hosszűdejű terhelésre

∅35mm db 1 61926 93501
∅68mm db 1 61926 96801
∅74mm db 1 61926 97401



Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

Engedménycsoport: 4

típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	---------------	--------------------	--------	-----------------	-------------------	--------------------

Funkciómeztartó rendszer: A biztonsági áramellátás kábeleinek, kötődobozainak és elosztóinak tűz esetén az előírásokban meghatározott ideig biztosítaniuk kell a működőképességet. Az előírások alapján (DIN VDE 0108-1) az üzembiztonság biztosított, ha a hálózatot tűzálló kábelek, kötődobozok felhasználásával építik ki, vagy valamely szerkezeti elemmel körülveszik, amely képes a tűz elleni védelmet biztosítani. A funkciómeztartásban két alapvető kategóriát határoztak meg:

- E30 - 30 percig működőképes legyen (tűzjelzők, vészjelzők, vészvilágítás és személyfelvonók)
- E90 - 90 percig működőképes legyen (oltóvízellátás, menekülési útvonalak és a belső lépcsőházak szellőzőrendszere, biztonsági felvonók és működtető rendszerek)

E90 kötődoboz sorkapoccsal, IP66 (narancs színű)

A WKE család új E30/E90 dobozai lehetővé teszik az épületek elektromos rendszerének tűzállóvá tételét. Speciális tűzálló kábelekkel alkalmazva funkciómeztartó rendszert alkotnak (DIN 4102-12) Az új építési szabványok előírják, hogy tűz esetén a biztonsági berendezéseknek 90 percig működőképessé kell maradniuk - ez vonatkozik az elektromos vezetékekre és kötésekre is.

A WKE család minden tagja speciális műanyagból készül és tartalmaz egy hőálló kerámia sorkapcsot. A felhasznált anyagok minősége garancia a biztos vezeték-kötésekre egy hosszan tartó tűz esetén is. A dobozok tűzállóságát a Nordrhein-Westfalen-i anyagvizsgáló hivatal által kibocsátott minősítő irat igazolja.



Minősítő irat



WKE 2 - 5 x 1,5 mm ²	100	100	70	8	db	1	61866 50201
WKE 2 - 3 x 4 mm ²	100	100	70	8	db	1	61866 51201
WKE 4 - 5 x 4 mm ²	150	150	85	12	db	1	61866 50401
WKE 4 - 8 x 1,5 mm ²	150	150	85	12	db	1	61868 50801
WKE 6 - 5 x 6 mm ²	200	250	120	16	db	1	61866 50601
WKE 6 - 16 x 1,5 mm ²	200	250	120	16	db	1	61868 51601
WKE 6 - 32 x 1,5 mm ²	200	250	120	16	db	1	61868 53201
WKE 2 - Duo 3 x 4 mm ²	100	100	70	8	db	1	61867 40001
WKE 4 - Duo 5/3 x 6 mm ²	150	150	85	12	db	1	61867 71001
WKE 4 - Duo 5 x 6 mm ²	150	150	85	12	db	1	61867 41001
WKE 4 - Duo 3 x 10 mm ²	150	150	85	12	db	1	61867 50001
WKE 6 - Duo 7 x 6 mm ²	200	250	120	16	db	1	61867 42001
WKE 6 - Duo 5 x 10 mm ²	200	250	120	16	db	1	61867 51001
WKE 6 - Duo 3 x 16 mm ²	200	250	120	16	db	1	61867 60001
WKE 6 - Duo 5 x 16 mm ²	200	250	120	16	db	1	61867 61001

E30 kötődoboz sorkapoccsal, IP66 (narancs színű)

WKE 202 RK 5x2x6 mm ²	115	115	93	2	db	1	61862 20201
WKE 203 RK 3x4x4 mm ²	115	115	93	3	db	1	61862 20301
WKE 302 RK 5x2x6 mm ²	160	160	110	2	db	1	61862 30201
WKE 303 RK 5x4x10 mm ²	160	160	110	3	db	1	61862 30301
WKE 402 RK 5x2x16 mm ²	200	200	110	2	db	1	61862 40201
WKE 403 RK 5x4x16 mm ²	200	200	110	3	db	1	61862 40301

E30 leágazódoboz sorkapoccsal és olvadóbiztosítóval, IP66 (narancs színű)

WKE 204 RK 3x4x4 +6,3A	115	115	93	3	db	1	61862 20401
WKE 304 RK 5x2x10 +6,3A	160	160	110	3	db	1	61862 30401
WKE 404 RK 5x2x35 +6,3A	200	200	110	3	db	1	61862 40401

Külső rögzítő fül készlet (4 db)					ktl	1	61860 40001
WKE BK 1 szerelőlap kábeltálcára rögzítéshez					db	1	61863 10001

E90 leágazódoboz sorkapoccsal és olvadóbiztosítóval, IP66 (narancs színű)

Sorkapocs: 5x4x16 mm² olvadóbiztosító: 2x16 A

WKE 54	276	208	108	3	db	1	61860 25401
--------	-----	-----	-----	---	----	---	-------------

Záródugó M20 narancs színű					db		61231 62001
Záródugó M25 narancs színű					db		61231 62501
Záródugó M32 narancs színű					db		61231 63201
Záródugó M40 narancs színű					db		61231 64001

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

KÜLTÉRI DOBOZOK, KISELOSZTÓK

típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	---------------	--------------------	--------	-----------------	----------------------	--------------------

Engedménycsoport: 1



GEOS üres dobozok

Kifejezetten kültéri felhasználásra szánt doboz és kiselosztó család.
IP66/67 védetség, IK09 ütésállóság, 1000V AC / 1500V DC feszültségig.

Üres dobozok:

GEOS-L 3030-18-o szürke fedéllel	300	300	180	db	1	61700 43301
GEOS-L 3040-18-o szürke fedéllel	400	300	180	db	1	61700 43401
GEOS-L 3030-22-o szürke fedéllel	300	300	220	db	1	61700 73301
GEOS-L 3040-22-o szürke fedéllel	400	300	220	db	1	61700 73401
GEOS-L 4050-22-o szürke fedéllel	500	400	220	db	1	61700 74501
GEOS-L 3030-18-to átlátszó fedéllel	300	300	180	db	1	61701 43301
GEOS-L 3040-18-to átlátszó fedéllel	400	300	180	db	1	61701 43401
GEOS-L 3030-22-to átlátszó fedéllel	300	300	220	db	1	61701 73301
GEOS-L 3040-22-to átlátszó fedéllel	400	300	220	db	1	61701 73401
GEOS-L 4050-22-to átlátszó fedéllel	500	400	220	db	1	61701 74501

Kiselosztók:

GEOS-S 3030-18-o szürke fedéllel	300	300	180	db	1	61710 43301
GEOS-S 3040-18-o szürke fedéllel	400	300	180	db	1	61710 43401
GEOS-S 4030-18-o szürke fedéllel	300	400	180	db	1	61710 44301
GEOS-S 3030-22-o szürke fedéllel	300	300	226	db	1	61710 73301
GEOS-S 3040-22-o szürke fedéllel	400	300	226	db	1	61710 73401
GEOS-S 4030-22-o szürke fedéllel	300	400	226	db	1	61710 74301
GEOS-S 4050-22-o szürke fedéllel	500	400	226	db	1	61710 74501
GEOS-S 3030-18-to átlátszó fedéllel	300	300	180	db	1	61711 43301
GEOS-S 3040-18-to átlátszó fedéllel	400	300	180	db	1	61711 43401
GEOS-S 4030-18-to átlátszó fedéllel	300	400	180	db	1	61711 44301
GEOS-S 3030-22-to átlátszó fedéllel	300	300	226	db	1	61711 73301
GEOS-S 3040-22-to átlátszó fedéllel	400	300	226	db	1	61711 73401
GEOS-S 4030-22-to átlátszó fedéllel	300	400	226	db	1	61711 74301
GEOS-S 4050-22-to átlátszó fedéllel	500	400	226	db	1	61711 74501



KÖTŐDOBOZOK EXTRÉM ESETEKRE

ABOX XT IP68

Alkalmazható szélsőséges esetekben, vízben és földben egyaránt. Felhasználási terület: árterületeken, mosóberendezéseknél, alagútakban, kikötői berendezéseknél. Utólagos szereléshez az öntőgyanta könnyen eltávolítható. DIN EN 60 529 bevizsgálás, IP68, 168h és 15 méter vízmélység.

Kábelkeresztmetszet 1,5mm-től 10mm-ig, ütés- és törésálló, nem gyúlékony, UV- és időjárásálló

ABOX XT 025	82	82	52	8	db	1	61492 40201
ABOX XT 040	93	93	55	8	db	1	61492 40401
ABOX XT 060	110	110	67	9	db	1	61492 40601
ABOX XT 100	140	140	79	12	db	1	61492 41001



Engedménycsoport: 1

Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

TÖMSZELENCÉK, ZÁRÓDUGÓK, SZELLŐZŐDUGÓK

Engedménycsoport: 1

típusjel	bevezető nyílás	falvastagság mm	vezeték átm. mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Záródugó (IP 54)	M16	1,5-4,0	6-10	db	100	61231 41601	
Záródugó (IP 54)	M20	1,5-4,0	8-13,5	db	100	61231 42001	
Záródugó (IP 54)	M25	1,5-4,0	9-16	db	100	61231 42501	
Záródugó (IP 54)	M32	1,5-4,0	13-23	db	50	61231 43201	
Záródugó (IP 54)	M40	1,5-4,0	17-30	db	25	61231 44001	
Tömítőhüvely (IP 54)	M16	1,5-4,5	6-10	db	50	61230 41601	
Tömítőhüvely (IP 54)	M20	1,5-4,5	8-13,5	db	50	61230 42001	
Tömítőhüvely (IP 54)	M25	1,5-4,5	9-18,5	db	50	61230 42501	
Tömítőhüvely (IP 54)	M32	1,5-4,5	13-23	db	25	61230 43201	
Tömítőhüvely (IP 54)	M40	1,5-4,5	17-30	db	25	61230 44001	
Kúpos tömítődugó (IP 55)	M20	1,5-4,5	5-16	db	100	61216 42001	
Kúpos tömítődugó (IP 55)	M25	1,5-4,5	5-21	db	50	61216 42501	
Kúpos tömítődugó (IP 55)	M32	1,5-4,5	13-26,5	db	25	61216 43201	
Kúpos tömítődugó (IP 55)	M40	1,5-4,5	13-24	db	20	61216 44001	
Kúpos tömítődugó (IP 55)	M63	1,5-4,5	14-54	db	1	61216 46301	
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M16	1,5-4,5	5-9	db	50	61260 41601	
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M20	1,5-4,5	7-12	db	50	61260 42001	
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M25	1,5-4,5	9-16	db	50	61260 42501	
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M32	1,5-4,5	14-21	db	50	61260 43201	
Duplamembrános tömítődugó (IP 65)	M32/4	1,5-4,5	4 x 3,5-6	db	25	61260 43301	
Szellőződugó (IP X4)	M20	1,5-4,5		db	100	61262 42001	
Szellőződugó (IP X4)	Pg13,5	1,5-4,5		db	100	61262 40301	
Szellőződugó (IP X4)	Pg16	1,5-4,5		db	100	61262 40401	
Nyomás kiegyenlítő dugó IP68	M12x1,5			db	1	61262 41201	
Tömítődugó	M16x1,5		5-10	db	100	61213 41601	
Tömítődugó	M20x1,5		8-13,5	db	50	61213 42001	
Tömítődugó	M25x1,5		9-16	db	25	61213 42501	
Tömítődugó	M32x1,5		13-23	db	20	61213 43201	
PA-ellenanya	M16x1,5			db	100	61208 41601	
PA-ellenanya	M20x1,5			db	100	61208 42001	
PA-ellenanya	M25x1,5			db	100	61208 42501	
PA-ellenanya	M32x1,5			db	50	61208 43201	
PA-ellenanya	M40x1,5			db	50	61208 44001	
PA-ellenanya	M50x1,5			db	25	61208 45001	
PA-ellenanya	M63x1,5			db	25	61208 46301	

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

BETON DOBOZOK

típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Lámpa-betondobozok transzformátorhellyel							
XL H 185 F	255	280	130	8	db	1	61976 60401
XL H 185 FE	280	280	130	8	db	1	61976 60402
IBTLED 1	177	200	135	8	db	1	61982 10001
IBTLED 2	227	250	135	8	db	1	61982 15001
IBTLED 3	277	400	165	8	db	1	61982 20001
IBTLED 1 E	177	200	135	8	db	1	61982 10002
IBTLED 2 E	227	250	135	8	db	1	61982 15002
IBTLED 3 E	277	400	165	8	db	1	61982 20002
XL Drillbox	280	280	92	8	db	1	61976 80101
XL Drillbox E	280	280	92	8	db	1	61976 80102
XL Drillbox 150	280	280	92	8	db	1	61976 80401
IBT Precon betondobozok							
P 71 GRD-K szerelvénydoboz	71	71	55,5	4	db	1	61984 74501
P 71 GVD kötő- és szerelvénydoboz	71	71	67,5	6	db	1	61984 06501
P 71 GRO kötődoboz nagy átm. csövekhez	71	71	76,5	4	db	1	61984 07501
P 71 GRD szerelvénydoboz	71	71	55,5	4	db	1	61984 04501
P 71 GVD-O kötő- és szerelvénydoboz	71	71	67,5	6	db	1	61984 96501
P 71 GRO-O kötődoboz nagy átm. csövekhez	71	71	76,5	4	db	1	61984 97501
P 71 GRD-O szerelvénydoboz	71	71	55,5	4	db	1	61984 94501
P 71 GVD-K kötő- és szerelvénydoboz	71	71	67,5	6	db	1	61984 76501
P 71 GRO-K kötődoboz nagy átm. csövekhez	71	71	76,5	4	db	1	61984 77501
P 71 DATA kötő- és szerelvénydoboz kieg. térrel	71	181	68	9	db	1	61984 06701
P 71 DATA-K kötő- és szerelvénydoboz kieg. térrel	71	181	68	9	db	1	61984 76701
P 71 DATA-O kötő- és szerelvénydoboz kieg. térrel	71	181	68	9	db	1	61984 96701
RA 16 csőadapter P71 GRD és P71 GVD				M16	db	1	61984 01601
RA 20 csőadapter P71 GRD és P71 GVD				M20	db	1	61984 02001
RA 25 csőadapter P71 GRD és P71 GVD				M25	db	1	61984 02501
RA 32 csőadapter P71 GRO				M32	db	1	61984 03201
RA 40 csőadapter P71 GRO				M40	db	1	61984 04001

Engedménycsoport: 1



ALUMÍNIUM DOBOZOK

Alumínium dobozok							
AL 55-3	45	50	30		db		61150 00101
AL 66-3	58	64	34		db		61150 00201
AL 1006-3	64	98	34		db		61150 00301
AL 1506-3	64	150	34		db		61150 00401
AL 88-6	75	80	57		db		61150 00501
AL 1308-6	80	125	57		db		61150 00601
AL 1808-6	80	175	57		db		61150 00701
AL 1010-8	100	100	80		db		61150 00801
AL 1212-8	120	122	80		db		61150 00901
AL 2212-8	120	220	80		db		61150 01001
AL 1616-9	160	160	90		db		61150 01101
AL 2616-9	160	260	90		db		61150 01201
AL 3616-9	160	360	90		db		61150 01301
AL 2023-11	220	200	110		db		61150 01401
AL 2823-11	230	280	110		db		61150 01501
AL 3323-11	230	330	110		db		61150 01601
AL ALS-kl felerősítő fül, kicsi, 1010 méretig					db		61154 00401
AL ALS-gro felerősítő fül, nagy, 1212 mérettől					db		61154 00601



Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu


2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BETONDOBOZOK

Engedménycsoport: 1



típusjel	szélesség mm	magasság mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA	
<p>IBTronic univerzális beépítődoboz kisfeszültségű és nagyfeszültségű lámpákhoz, LED-lámpákhoz illetve hangszórókhöz. Maximális beépítési magasság kisfeszültségű lámpáknál 75mm, nagyfeszültségű lámpáknál 80mm. A dobozokba csak F vagy MM jelöléssel rendelkező lámpatestek építhetők be max. 50W teljesítményig.</p>									
4	H120-S1	nyílás \varnothing 60	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00101
	H120-S2	nyílás 2x \varnothing 60	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00201
	H120-68	nyílás \varnothing 68	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00501
	H120-0	nyílás \varnothing 100/120	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00301
	H120-P	nyílás \varnothing 100	150	150	100	M32-ig	db	10	61976 00401
<p>IBTronic-TT univerzális beépítődoboz kisfeszültségű és nagyfeszültségű lámpákhoz, LED-lámpákhoz illetve hangszórókhöz kiegészítő térrel elektronikai egységek számára. Maximális beépítési magasság kisfeszültségű lámpáknál 75mm, nagyfeszültségű lámpáknál 80mm. A dobozokba csak F vagy MM jelöléssel rendelkező lámpatestek építhetők be max. 50W teljesítményig.</p>									
5	H120TT-S1	nyílás \varnothing 60	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20101
	H120TT-S2	nyílás 2x \varnothing 60	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20201
	H120TT-68	nyílás \varnothing 68	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20501
	H120TT-0	nyílás \varnothing 100/120	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20301
	H120TT-P	nyílás \varnothing 100	308	150	100	M32-ig	db	8	61976 20401
<p>Maximális beépítési magasság kisfeszültségű lámpáknál 120mm, nagyfeszültségű lámpáknál 125mm.</p>									
5	H120TT-S1-0	nyílás \varnothing 60	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30101
	H120TT-S2-0	nyílás 2x \varnothing 60	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30201
	H120TT-68-0	nyílás \varnothing 68	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30501
	H120TT-0-0	nyílás \varnothing 100/120	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30301
	H120TT-P-0	nyílás \varnothing 100	308	150	145	M32-ig	db	6	61976 30401
<p>IBTronic univerzális beépítődoboz kisfeszültségű és nagyfeszültségű lámpákhoz, LED-lámpákhoz illetve hangszórókhöz. Maximális beépítési magasság kisfeszültségű lámpáknál 120mm, nagyfeszültségű lámpáknál 125mm. A dobozokba csak F vagy MM jelöléssel rendelkező lámpatestek építhetők be max. 50W teljesítményig.</p>									
6	H120-S1-0	\varnothing 60 v. \varnothing 100/120	150	150	145	M32-ig	db	12	61976 10301
	H120-P-0	\varnothing 100 \varnothing 100/120	150	150	145	M32-ig	db	12	61976 10401

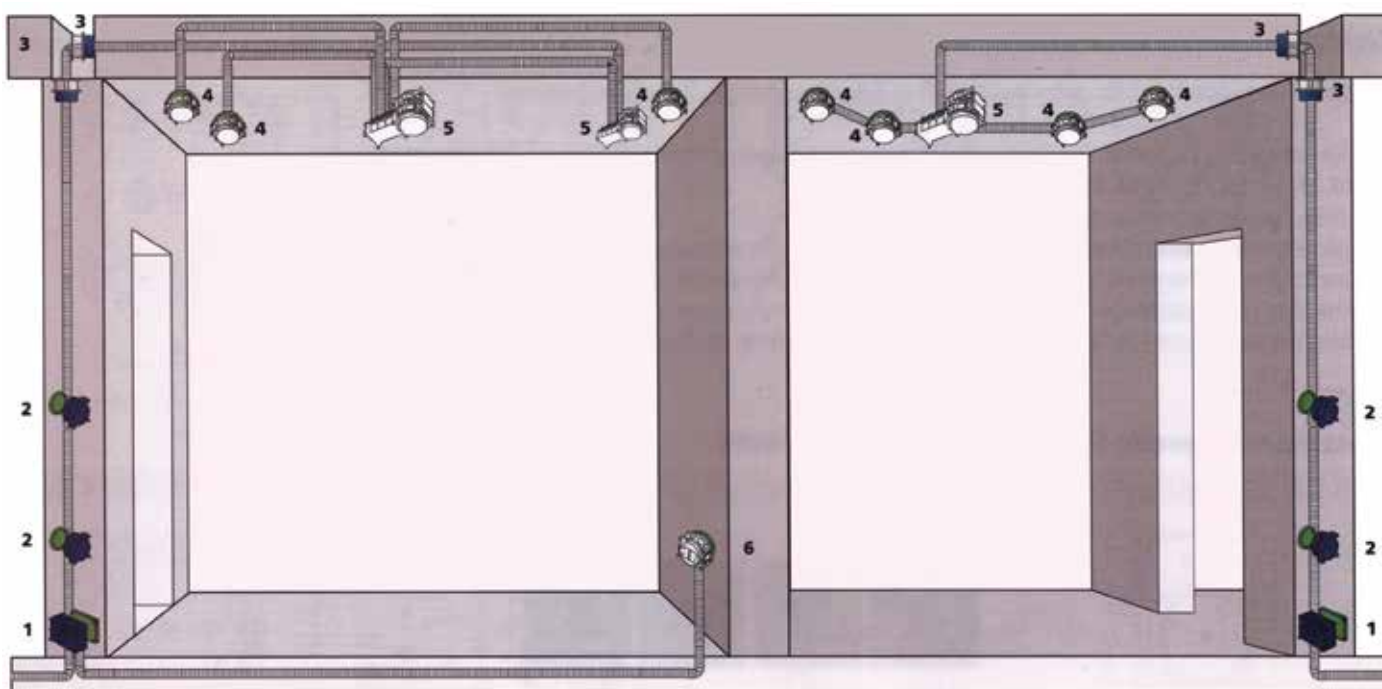


Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

BETONDOBOZOK

tipusjel	szélesség mm	magasság mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Szögletes kötődobozok <i>különböző méretű dobozok nagy helytel a vezetékötetések számára</i>								
K0 EK	111	71	61	M32-ig	db	50	61977 00101	
K15 EK	111	116	61	M25-ig	db	30	61977 00201	
BS1	86	86	60	M32-ig	db	50	61987 00101	
BS2	146	86	60	M32-ig	db	30	61987 00201	
1 K3 EK	142	142	70	M40-ig	db	15	61980 00201	
K4 EK	311	202	87	M40-ig	db	4	61980 00401	
2 U71 DVD-2 kötő-, és szerelvénydoboz	71	71	79	M25-ig	db	50	61971 06601	
3 U71 GVD-2 kötő-, és szerelvénydoboz	71	71	68	M25-ig	db	80	61971 06501	
<i>szerelvények elhelyezésére, vezetékötetések kialakítására alkalmas, 60mm-es csavarhelyekkel, csatlakozás nyolc oldalról és hátulról</i>								
4 U71 GRO kötődoboz nagy átm. csövekhez	71	71	76	M32-ig	db	75	61972 96001	
<i>szerelvények elhelyezésére, vezetékötetések kialakítására alkalmas, 60mm-es csavarhelyekkel, csatlakozás négy oldalról és hátulról</i>								
5 U71 GRD szerelvénydoboz	71	71	38	M20-ig	db	100	61971 04501	
<i>szerelvények elhelyezésére alkalmas, 60mm-es csavarhelyekkel, csatlakozás két oldalról és hátulról</i>								
6 U71 GRD szerelvénydoboz	71	71	38	M20-ig	db	100	61971 04501	
<i>Távartó pálca 8 cm válaszfalhoz, 70 mm hosszú</i>								
<i>2 dobozból távartó pálcákkal kialakított kombináció, szerelvények elhelyezésére alkalmas dobozok, 60mm-es csavarhelyekkel, csőcsatlakozás két oldalról és hátulról</i>								

Engedménycsoport: 1

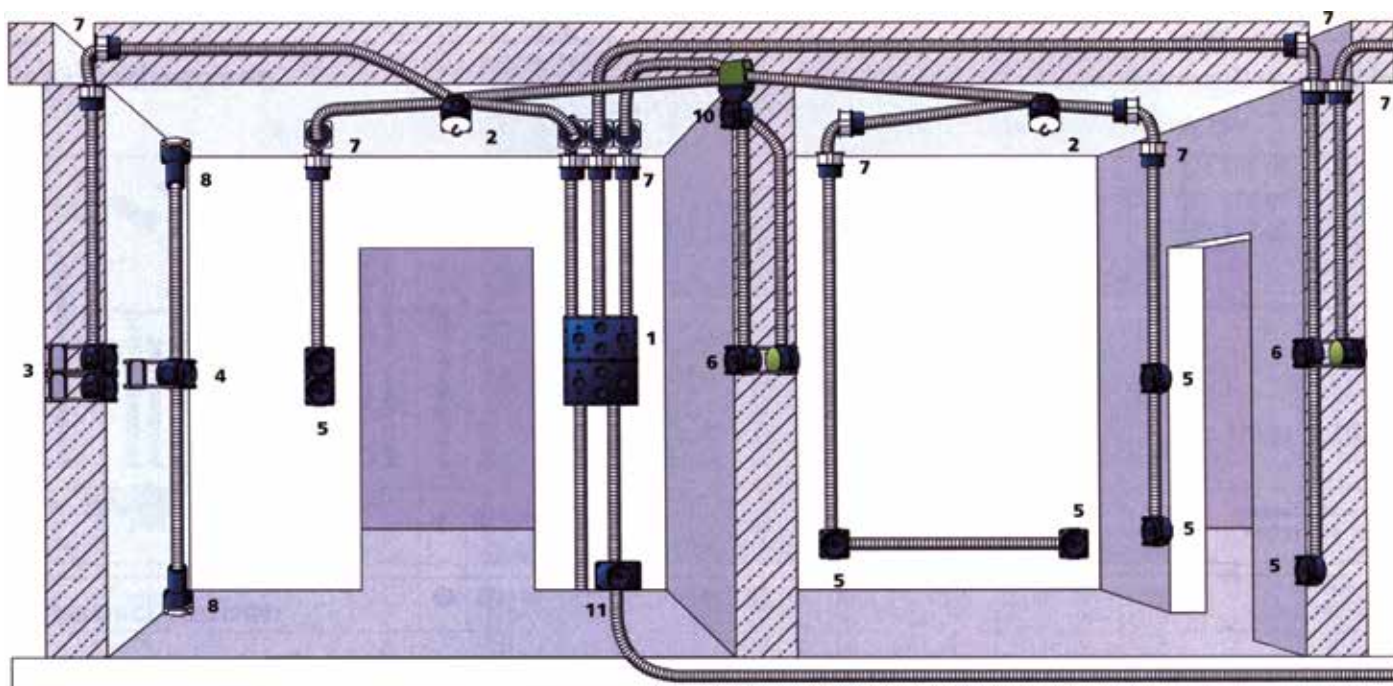

Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

BETONDOBOZOK

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Csőhüvely és csőfordító vezetékiálláshoz								
<i>falak és mennyezetek vezetékiállásaihoz használható, csőfordítóval vékonyabb falakba is helyezhető</i>								
7	ROP 20 csőhüvely \varnothing 18 mm	39	27	40	M20	db	210	61970 51801
	ROK 20 csőfordító M20 30°				M20	db	300	61970 42501
	ROP 25 csőhüvely \varnothing 23 mm	39	27	40	M25	db	90	61970 52301
	ROK 25 csőfordító M25 30°				M25	db	120	61970 43001
	ROP 32 csőhüvely \varnothing 30 mm	54	42	45	M32	db	90	61970 53001
	ROK 32 csőfordító M32 30°				M32	db	120	61970 43501
Kúpos tölcser felszálló vezetékekhez								
8	KOT 20 kúpos tölcser 18 mm				M20	db		61970 61801
	KOT 25 kúpos tölcser 23 mm				M25	db		61970 62301
	KOT 32 kúpos tölcser 30 mm				M32	db		61970 63001
	KOT 40 kúpos tölcser 37 mm				M40	db		61970 63701
9	U 71 KUT doboz lámpakiálláshoz	71	71	62	M25-ig	db	150	61970 54001
<i>világítótestek bekötéséhez használható, csatlakozás négy oldalról, lámpahorog elhelyezhető</i>								
10	KUK doboz lámpakiálláshoz, vezetékkötéshez, szögletes	90	40	55	M20-ig	db	100	61970 55001
<i>világítótestek bekötéséhez, vezetékkötéshez használható, csatlakozás hat oldalról, minimális helyigény</i>								
Szögletes kötődobozok								
<i>különböző méretű dobozok nagy helytel a vezetékkötések számára</i>								
11	K0 EK	111	71	61	M32-ig	db	50	61977 00101
	K15 EK	111	116	61	M25-ig	db	30	61977 00201
	BS1	86	86	60	M32-ig	db	50	61987 00101
DAL fal-, és mennyezetkiállítás								
<i>beton és szerelt falak találkozásánál kábelátvezetésre alkalmazható</i>								
12	DAL 1	171	49	35	M20	db	100	61970 70501
	DAL 2	171	49	35	M25	db	100	61970 70601
	DAL 4	315	80	90	M32/40	db	50	61970 70401

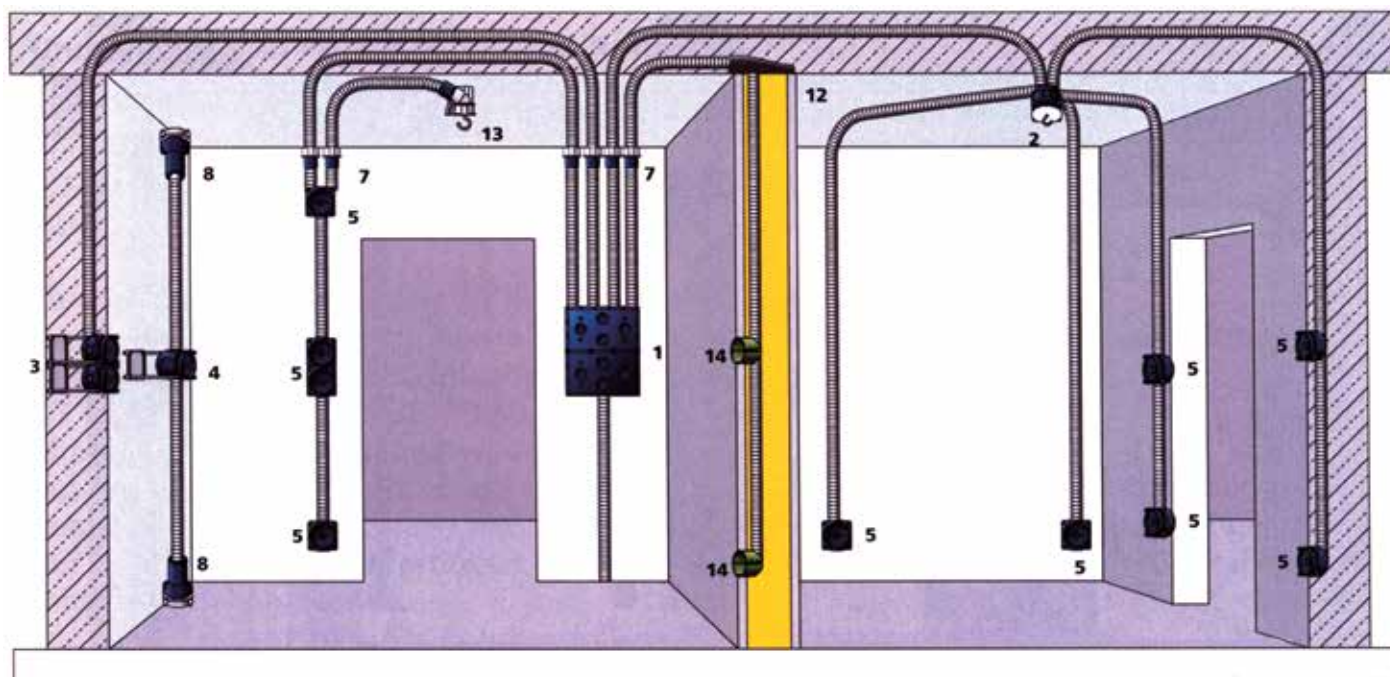



Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

BETON ÉS GIPSZKARTON DOBOZOK

típusjel	szélesség mm	magasság mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Csillárhorog 65 mm hosszú					db	100	61979 11801	
13 Csillárhorog 80 mm hosszú					db	100	61979 11601	
Gipszkartondobozok								
HW 050 szerelvénydoboz	∅68		50		db	100/10	61920 05001	
14 HW 065 kötő- és szerelvényd.	∅68		65		db	80/10	61920 06501	
HW 035 lapos doboz	∅68		35		db	100/10	61920 03501	
HW 120 kötődoboz fedéllel	∅120		65		db	10/1	61925 12001	
HW dupla szerelvénydoboz	2x∅68		50		db	50/5	61923 05001	
HW dobozfedél	∅68				db	300/10	61925 10101	
HWK 1 kötődoboz	107	107	53		db	10/1	61928 00101	
HWK 2 kötődoboz	165	165	72		db	10/1	61928 00201	
HWK 3 kötődoboz	235	205	72		db	10/1	61928 00301	
U71 KUD kúpos szerelvénydoboz	71	71	89	M20-ig	db	100	61971 04701	
<i>szerelvények elhelyezésére valamint mennyezeti kötődoboznak is alkalmas, 60mm-es csavarhelyekkel, csatlakozás négy oldalról, lámpahorog elhelyezhető</i>								
Kerek fűtémdobozok								
<i>mennyezeti kötődoboz fűdémbé történő elhelyezéshez, réteges fűdések esetén praktikus vezetékezési lehetőség, csatlakozás nyolc oldalról</i>								
U86 DVD-2	∅74-∅92		104	M25-ig	db	50	61973 08102	
U120 GRO-3	∅80-∅92		120	M32-ig	db	35	61973 31201	
Takaró fedelek dobozokhoz								
<i>műanyag fedél kötődobozok lefedésére, fehér színű, csavarokkal</i>								
VD 75 U71-es dobozokhoz	∅75				db	25	61979 10001	
K0 VD K0-ás dobozhoz	110	70			db	30	61977 10001	
K15 VD K15-ös dobozhoz	115	110			db	15	61977 10501	
BS1 VD BS1-es dobozhoz	90	90			db	25	61974 10001	

Engedménycsoport: 1

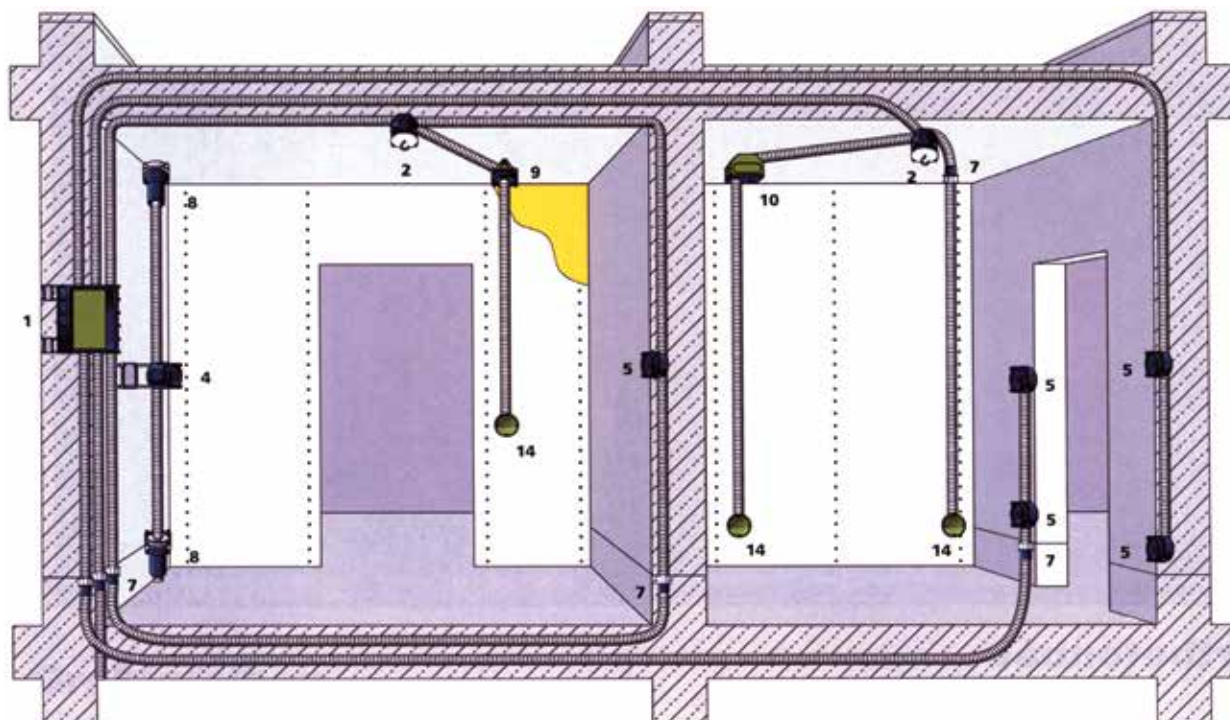

Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434


KISELOSZTÓK, CSATLAKOZÓ SZEKRÉNYEK

Engedménycsoport: 1

típusjel	modul db	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Kiselosztók IP65									
AK 03 kiselosztó PE/N sínnel	3	150	100	96	10	db	16/1	61735 40301	
AK 05 kiselosztó PE/N sínnel	5	200	125	122	15	db	9/1	61735 40501	
AK 09 kiselosztó PE/N sínnel	9	200	200	122	24	db	6/1	61735 40901	
AK 12 kiselosztó PE/N sínnel	12	200	250	122	28	db	4/1	61735 41201	
AK 24 kiselosztó PE/N sínnel	24	370	250	122	44	db	2/1	61735 42401	
Összeépítő készletek:									
KS M20 2x3,0mm						db	1/1	61192 02001	
KS M25 2x3,0mm						db	1/1	61192 02501	
KS M32 2x3,5mm						db	1/1	61192 03201	
Ipari csatlakozó szekrények IP44 (szerelvénnyek helye kivágva, szerelvény nélkül)									
STG 012-L üres (2x2p+f, 1x4p+f)		200	125	122		db	1	61732 91201	
STG 024-L üres (4x2p+f, 2x4p+f)		200	250	122		db	1	61732 92401	



GTi üres dobozok IP65

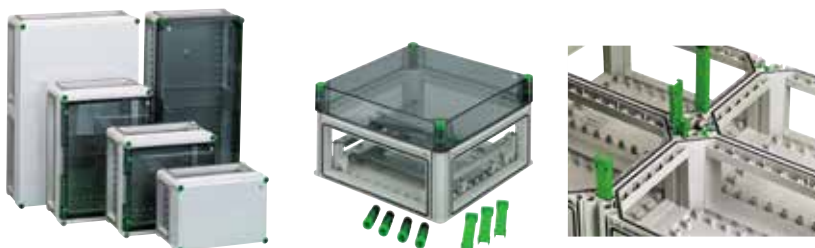

GTi 1-t üres	átlátszó	320	220	179		db	1	61010 00101	
GTi 1-g üres	szürke	320	220	179		db	1	61010 40101	
GTi 2-t üres	átlátszó	320	320	179		db	1	61010 00201	
GTi 2-g üres	szürke	320	320	179		db	1	61010 40201	
GTi 3-t üres	átlátszó	440	320	179		db	1	61010 00301	
GTi 3-g üres	szürke	440	320	179		db	1	61010 40301	
GTi 4-t üres	átlátszó	640	320	179		db	1	61010 00401	
GTi 4-g üres	szürke	640	320	179		db	1	61010 40401	



Fővezetési sorkapcsok

HA 25-12	1 pólusú	25/16mm ²				db	100/1	61691 12201	
HA 25-22	2 pólusú	25/16mm ²				db	50/2	61691 22201	
HA 25-42	4 pólusú	25/16mm ²				db	25/1	61691 42201	
HA 25-46	4 pólusú	25/16mm ² EPH				db	25/1	61691 42601	
HA 25-52	5 pólusú	25/16mm ²				db	25/1	61691 52201	
HA 35-42	4 pólusú	35/25mm ²				db	25/1	61692 42201	
HA 35-52	5 pólusú	35/25mm ²				db	25/1	61692 52201	
HA 25-16	1 pólusú	25 mm ²	zárt, érintés ellen védett			db	10/1	61691 13201	
HA 25-43	4 pólusú	25mm ²	zárt, érintés ellen védett			db	25/1	61691 43301	
HA 25-53	5 pólusú	25mm ²	zárt, érintés ellen védett			db	25/1	61691 53301	

Engedménycsoport: 6

Felvonulási szekrények készre szerelve

6xSchuko 230V 16A + 2xCEE 5p 400V 16A + 1xCEE 5p 400V 32A dugaljakkal
6x1pC16A+2x3pC16A+1x3pC32A+4pFI63A30mA+63Afk+3pC63A moduláris készülékekkel
FSZ csatlakozó szekrény II. típus

FELVONULÁSI CSATLAKOZÓ SZEKRÉNY

db 1 63241 00238

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

KISELOSZTÓK, CSATLAKOZÓ SZEKRENYEK

tipusjel		magasság mm	szélesség mm	mélység mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
AK üres dobozok IP 65								
AKL 1-g	szürke fedéllel	300	150	132	db	1	61740 40101	
AKL 1-t	átlátszó fedéllel	300	150	132	db	1	61744 00101	
AKL 2-g	szürke fedéllel	300	300	132	db	1	61740 40201	
AKL 2-t	átlátszó fedéllel	300	300	132	db	1	61744 00201	
AKL 2-gh	magas szürke fedéllel	300	300	210	db	1	61742 90201	
AKL 2-th	magas átlátszó fedéllel	300	300	210	db	1	61746 90201	
AKL 3-g	szürke fedéllel	300	450	132	db	1	61740 40301	
AKL 3-t	átlátszó fedéllel	300	450	132	db	1	61744 00301	
AKL 3-gh	magas szürke fedéllel	300	450	210	db	1	61742 90301	
AKL 3-th	magas átlátszó fedéllel	300	450	210	db	1	61746 90301	
AKL 4-g	szürke fedéllel	300	600	132	db	1	61740 40401	
AKL 4-t	átlátszó fedéllel	300	600	132	db	1	61744 00401	
AKL 4-gh	magas szürke fedéllel	300	600	210	db	1	61742 90401	
AKL 4-th	magas átlátszó fedéllel	300	600	210	db	1	61746 90401	

Engedménycsoport: 1


Tartozékok AK szekrényekhez

AK IP65 kombiset tömítőkészlet összeépítéshez					db	1	61791 00101	
AK IP30 kombiset készlet összeépítéshez					db	1	61591 10001	
Síma zárólap					db	1	61795 05001	
Csuklópánt készlet nyitható fedél kialakításához					db	1	61190 00501	
Kábeltakaró fedél					db	1	61792 40001	
MPI 1 szerelőlap, szigetelő anyagú	240	112	4		db	1	61795 00101	
MPI 2 szerelőlap, szigetelő anyagú	240	240	4		db	1	61795 00201	
MPI 3 szerelőlap, szigetelő anyagú	240	390	4		db	1	61795 00301	
MPI 4 szerelőlap, szigetelő anyagú	240	540	4		db	1	61795 00401	
Kalapsín tartóbakkkal, 250 mm					db	1	61562 73501	
Tartófül készlet falra szereléshez, rozsdamentes acél					db	4	61793 00401	

Kiszelosztók IP65, IK08, különleges levegőztető membránnal a kondenzvíz ellen

AK III AIR 14	14	300	315	155	db	1	61733 41401	
AK III AIR 28	28	450	315	155	db	1	61733 42801	
AK III AIR 42	42	600	315	155	db	1	61733 44201	
AK III AIR 56	56	750	315	155	db	1	61733 45601	
AK III AIR 70	70	1050	315	155	db	1	61733 47001	
AK 14 L-g üres szekrény szürke fedéllel	300	315	147		db	1	61733 41001	
AK 14 L-t üres szekrény átlátszó fedéllel	300	315	147		db	1	61733 41101	


Tartozékok kiszelosztókhoz

		méret	vezeték átmérő				
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M12	2 - 6,5 mm	db	100	61227 41201	
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M16	4 - 10 mm	db	75	61227 41601	
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M20	6 - 12 mm	db	50	61227 42001	
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M20	7 - 14 mm	db	30	61227 42101	
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M25	7 - 16 mm	db	25	61227 42501	
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M32	11 - 21 mm	db	10	61227 43201	
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M40	16 - 28 mm	db	5	61227 44001	
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M50	21 - 34,5 mm	db	5	61227 45001	
Tömszelence ellenanyával	IP 68	M63	32 - 44,5 mm	db	5	61227 46301	
Duplamembrános tömítődugó IP 66		M16	5 - 9 mm	db	600/50	61260 41601	
Duplamembrános tömítődugó IP 66		M20	7 - 12 mm	db	600/50	61260 42001	
Duplamembrános tömítődugó IP 66		M25	9 - 16 mm	db	600/50	61260 42501	
Duplamembrános tömítődugó IP 66		M32	14 - 21 mm	db	300/25	61260 43201	

Érvényes: 2023. december 1-től

 Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

 1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

ELEKTROMOS TÖLTŐK

típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	---------------	--------	----------------------	--------------------



E-Auto falı gépkocsi töltő 5m-es Typ2 kábellel, töltőteljesítmény 11 kW (3-fázis) / 3,7 kW (1-fázis), max töltőáram 16 A



Wallbox Pure Polar 5m fehér	293	293	110	db	61591 41501
Wallbox Pure Polar 7m fehér	293	293	110	db	61591 41701
Wallbox Pure Graphite 5m grafit	293	293	110	db	61591 51501
Wallbox Pure Graphite 7m grafit	293	293	110	db	61591 51701

E-Auto falı gépkocsi töltő 5m-es Typ2 kábellel, töltőteljesítmény 11 kW (3-fázis) / 3,7 kW (1-fázis), max töltőáram 16 A

(USB, WLAN, Ethernet, Modbus TCP, EEBus, SMA SEMP, OCPP-J 1.6)

Wallbox Smart Pro Polar 5m fehér	293	293	110	db	61591 43501
Wallbox Smart Pro Polar 7m fehér	293	293	110	db	61591 43701
Wallbox Smart Pro Graphite 5m grafit	293	293	110	db	61591 53501
Wallbox Smart Pro Graphite 7m grafit	293	293	110	db	61591 53701

E-Bike falı kerékpár töltő 2,5m-es kábellel, 230/400V IP54



BCS Pure - 1xShimano + 1xBosch + 2xSchuko 230V	528	530	226	db	61581 12201
BCS Pure BOSCH - 2xBosch + 2xSchuko 230V	528	530	226	db	61581 13201
BCS Pure Shimano - 2xShimano + 2xSchuko 230V	528	530	226	db	61581 14201
BCS Smart - 1xShimano + 1xBosch + 2xSchuko 230V (LAN, WLAN)	528	530	226	db	61580 12201

E-Bike falı kerékpár töltő dugaljakkal, 230V IP44

TG BCS 3 - 3xSchuko 230V	202	152	110	db	61200 03001
TG BCS 3 LED - 3xSchuko 230V, LED világítással	202	152	110	db	61200 03401



Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

IPARI DOBOZOK IP66/IP67

típusjel	szélesség mm	magasság mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Ipari dobozok IP66/67 (szürke ABS ház és fedél, sima oldalfalakkal)								
TG ABS 88-6-o	84	82	55		db		61100 40301	
TG ABS 88-9-o	84	82	85		db		61100 90301	
TG ABS 1208-6-o	122	82	55		db		61100 40401	
TG ABS 1208-9-o	122	82	85		db		61100 90401	
TG ABS 1212-6-o	124	122	55		db		61100 40501	
TG ABS 1212-9-o	124	122	85		db		61100 90501	
TG ABS 1608-6-o	162	82	55		db		61100 40601	
TG ABS 1608-9-o	162	82	85		db		61100 90601	
TG ABS 1612-9-o	162	122	90		db		61100 40701	
TG ABS 2012-8-o	202	122	75		db		61100 40801	
TG ABS 2012-9-o	202	122	90		db		61100 90801	
TG ABS 2015-9-o	202	152	90		db		61100 40901	
TG ABS 2516-9-o	252	162	90		db		61100 41201	
TG ABS 2516-12-o	252	162	120		db		61100 91201	
TG ABS 3023-9-o	302	232	90		db		61100 41301	
TG ABS 3023-11-o	302	232	110		db		61100 91301	

Engedménycsoport: 1



Ipari dobozok IP66/67 (szürke ABS ház, átlátszó polikarbonát fedél, sima oldalfalakkal)								
TG ABS 88-6-to	84	82	55		db		61101 00301	
TG ABS 88-9-to	84	82	85		db		61101 50301	
TG ABS 1208-6-to	122	82	55		db		61101 00401	
TG ABS 1208-9-to	122	82	85		db		61101 50401	
TG ABS 1212-6-to	124	122	55		db		61101 00501	
TG ABS 1212-9-to	124	122	85		db		61101 50501	
TG ABS 1608-6-to	162	82	55		db		61101 00601	
TG ABS 1608-9-to	162	82	85		db		61101 50601	
TG ABS 1612-9-to	162	122	90		db		61101 00701	
TG ABS 2012-8-to	202	122	75		db		61101 00801	
TG ABS 2012-9-to	202	122	90		db		61101 50801	
TG ABS 2015-9-to	202	152	90		db		61101 00901	
TG ABS 2516-9-to	252	162	90		db		61101 01201	
TG ABS 2516-12-to	252	162	120		db		61101 51201	
TG ABS 3023-9-to	302	232	90		db		61101 01301	
TG ABS 3023-11-to	302	232	110		db		61101 51301	



A fenti dobozok polikarbonát (PC) változatban is rendelhetők.

Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

TK IPARI DOBOZOK SZÜRKE FEDÉLLEL IP66

Engedménycsoport: 1



típusjel	magasság mm	szélesség mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Ipari dobozok IP 66 (szürke polisztirol ház és fedél, oldalakon kitérhető nyílások)								
PS 77-6-m	65	65	57	4	db	40/5	61105 40101	
PS 77-8-m	65	65	81	4	db	45/5	61105 90101	
PS 97-6-m	94	65	57	6	db	25/5	61105 40201	
PS 97-8-m	94	65	81	6	db	15/5	61105 90201	
PS 99-6-m	94	94	57	7	db	40/4	61105 40301	
PS 99-8-m	94	94	81	7	db	30/3	61105 90301	
PS 1111-7-m	110	110	66	7	db	21/3	61105 40401	
PS 1111-9-m	110	110	90	7	db	12/3	61105 90401	
PS 1309-6-m	130	94	57	10	db	30/3	61105 40901	
PS 1309-8-m	130	94	81	10	db	21/3	61105 90901	
PS 1313-7-m	130	130	75	7	db	14/2	61105 40501	
PS 1313-10-m	130	130	99	7	db	8/2	61105 90501	
PS 1809-6-m	180	94	57	14	db	20/2	61105 41001	
PS 1809-8-m	180	94	81	14	db	14/2	61105 91001	
PS 1811-9-m	180	110	90	20	db	16/2	61105 40601	
PS 1811-11-m	180	110	111	20	db	12/2	61105 90601	
PS 1811-16-m	180	110	165	20	db	8/2	61104 40601	
PS 1818-9-m	182	180	90	28	db	8/2	61105 40701	
PS 1818-11-m	182	180	111	28	db	8/2	61105 90701	
PS 1818-16-m	182	180	165	28	db	4/1	61104 40701	
PS 2518-9-m	254	180	90	32	db	8/1	61105 40801	
PS 2518-11-m	254	180	111	32	db	6/1	61105 90801	
PS 2518-16-m	254	180	165	32	db	4/1	61104 40801	
PS 3625-11-m	360	254	111	40	db	3/1	61105 41201	
PS 3625-16-m	360	254	165	40	db	2/1	61105 91201	



Ipari dobozok IP 66 (szürke polisztirol ház és fedél, sima oldalakkal, kitérhető nyílások nélkül)								
PS 77-6-o	65	65	57	4	db	40/5	61110 40101	
PS 77-8-o	65	65	81	4	db	45/5	61110 90101	
PS 97-6-o	94	65	57	6	db	25/5	61110 40201	
PS 97-8-o	94	65	81	6	db	15/5	61110 90201	
PS 99-6-o	94	94	57	7	db	40/4	61110 40301	
PS 99-8-o	94	94	81	7	db	30/3	61110 90301	
PS 1111-7-o	110	110	66	7	db	21/3	61110 40401	
PS 1111-9-o	110	110	90	7	db	12/3	61110 90401	
PS 1309-6-o	130	94	57	10	db	30/3	61110 40901	
PS 1309-8-o	130	94	81	10	db	21/3	61110 90901	
PS 1313-7-o	130	130	75	7	db	14/2	61110 40501	
PS 1313-10-o	130	130	99	7	db	8/2	61110 90501	
PS 1809-6-o	180	94	57	14	db	20/2	61110 41001	
PS 1809-8-o	180	94	81	14	db	14/2	61110 91001	
PS 1811-9-o	180	110	90	20	db	16/2	61110 40601	
PS 1811-11-o	180	110	111	20	db	12/2	61110 90601	
PS 1811-16-o	180	110	165	20	db	8/2	61109 40601	
PS 1818-9-o	182	180	90	28	db	8/2	61110 40701	
PS 1818-11-o	182	180	111	28	db	8/2	61110 90701	
PS 1818-16-o	182	180	165	28	db	4/1	61109 40701	
PS 2518-9-o	254	180	90	32	db	8/1	61110 40801	
PS 2518-11-o	254	180	111	32	db	6/1	61110 90801	
PS 2518-16-o	254	180	165	32	db	4/1	61109 40801	
PS 3625-11-o	360	254	111	40	db	3/1	61110 41201	
PS 3625-16-o	360	254	165	40	db	2/1	61110 91201	

A fenti dobozok polikarbonát (PC) változatban is rendelhetők.

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

IPARI DOBOZOK ÁTLÁTSZÓ FEDÉLLEL IP66

típusjel	szélesség mm	magasság mm	mélység mm	bevezető nyílás	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Ipari dobozok IP 66 (szürke polisztirol ház, átlátszó polkarbonát fedél, oldalakon kitérhető nyílások)								
PS 77-6-tm	65	65	57	4	db	40/5	61106 00101	
PS 77-8-tm	65	65	81	4	db	45/5	61106 50101	
PS 97-6-tm	94	65	57	6	db	25/5	61106 00201	
PS 97-8-tm	94	65	81	6	db	15/5	61106 50201	
PS 99-6-tm	94	94	57	7	db	40/4	61106 00301	
PS 99-8-tm	94	94	81	7	db	30/3	61106 50301	
PS 1111-7-tm	110	110	66	7	db	21/3	61106 00401	
PS 1111-9-tm	110	110	90	7	db	12/3	61106 50401	
PS 1309-6-tm	130	94	57	10	db	30/3	61106 00901	
PS 1309-8-tm	130	94	81	10	db	21/3	61106 50901	
PS 1313-7-tm	130	130	75	7	db	14/2	61106 00501	
PS 1313-10-tm	130	130	99	7	db	8/2	61106 50501	
PS 1809-6-tm	180	94	57	14	db	20/2	61106 01001	
PS 1809-8-tm	180	94	81	14	db	14/2	61106 51001	
PS 1811-9-tm	180	110	90	20	db	16/2	61106 00601	
PS 1811-11-tm	180	110	111	20	db	12/2	61106 50601	
PS 1811-16-tm	180	110	165	20	db	8/2	61107 00601	
PS 1818-9-tm	182	180	90	28	db	8/2	61106 00701	
PS 1818-11-tm	182	180	111	28	db	8/2	61106 50701	
PS 1818-16-tm	182	180	165	28	db	4/1	61107 00701	
PS 2518-9-tm	254	180	90	32	db	8/1	61106 00801	
PS 2518-11-tm	254	180	111	32	db	6/1	61106 50801	
PS 2518-16-tm	254	180	165	32	db	4/1	61107 00801	
PS 3625-11-tm	360	254	111	40	db	3/1	61106 01201	
PS 3625-16-tm	360	254	165	40	db	2/1	61106 51201	

Engedménycsoport: 1



Ipari dobozok IP 66 (szürke polisztirol ház, átlátszó polikarbonát fedél, sima oldalakkal)

PS 77-6-to	65	65	57	4	db	40/5	61111 00101	
PS 77-8-to	65	65	81	4	db	45/5	61111 50101	
PS 97-6-to	94	65	57	6	db	25/5	61111 00201	
PS 97-8-to	94	65	81	6	db	15/5	61111 50201	
PS 99-6-to	94	94	57	7	db	40/4	61111 00301	
PS 99-8-to	94	94	81	7	db	30/3	61111 50301	
PS 1111-7-to	110	110	66	7	db	21/3	61111 00401	
PS 1111-9-to	110	110	90	7	db	12/3	61111 50401	
PS 1309-6-to	130	94	57	10	db	30/3	61111 00901	
PS 1309-8-to	130	94	81	10	db	21/3	61111 50901	
PS 1313-7-to	130	130	75	7	db	14/2	61111 00501	
PS 1313-10-to	130	130	99	7	db	8/2	61111 50501	
PS 1809-6-to	180	94	57	14	db	20/2	61111 01001	
PS 1809-8-to	180	94	81	14	db	14/2	61111 51001	
PS 1811-9-to	180	110	90	20	db	16/2	61111 00601	
PS 1811-11-to	180	110	111	20	db	12/2	61111 50601	
PS 1811-16-to	180	110	165	20	db	8/2	61112 00601	
PS 1818-9-to	182	180	90	28	db	8/2	61111 00701	
PS 1818-11-to	182	180	111	28	db	8/2	61111 50701	
PS 1818-16-to	182	180	165	28	db	4/1	61112 00701	
PS 2518-9-to	254	180	90	32	db	8/1	61111 00801	
PS 2518-11-to	254	180	111	32	db	6/1	61111 50801	
PS 2518-16-to	254	180	165	32	db	4/1	61112 00801	
PS 3625-11-to	360	254	111	40	db	3/1	61111 01201	
PS 3625-16-to	360	254	165	40	db	2/1	61111 51201	



A fenti dobozok polikarbonát (PC) változatban is rendelhetők.

Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

IP VÉDETSÉGI FOKOZATOK

Az első szám- jegy	A védetség fokozat	
	rövid elnevezése	leírása
0	Nincs védetség	Feszültség alatt álló vagy mozgó alkatrészek véletlen érintése ellen nincs különösebb személyvédelem. Idegen szilárd testek behatolása ellen nincs védelem.
1	50 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védetség	Feszültség alatt álló alkatrészek és a belső mozgó gépelemek nagy felülettel, pl. kézzel történő véletlen érintése ellen van, de a védett alkatrészek és gépelemek szándékos megközelítésével szemben nincs védelem. 50 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
2	12,5 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védetség	Feszültség alatt álló alkatrészek vagy a belső mozgó gépelemek ujjal történő érintése elleni védelem, 12,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
3	2,5 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védetség	Feszültség alatt álló alkatrészek vagy a belső mozgó gépelemek szerszámmal, vezetékkel, vagy 2,5 mm-es, vagy annál vastagabb hasonló eszközökkel történő érintése elleni védelem. 2,5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
4	1 mm-es vagy nagyobb idegen testekkel szembeni védetség	Feszültség alatt álló alkatrészek vagy a belső mozgó gépelemek szerszámmal, vezetékkel, vagy 1 mm-es, vagy annál vastagabb hasonló eszközökkel történő érintése elleni védelem. 1 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek behatolása elleni védelem.
5	Porlerakódás elleni védetség	Feszültség alatt álló vagy a belső mozgó alkatrészek érintése elleni teljes védelem. Védelem a káros porlerakódással szemben. A por behatolása nincs teljes mértékben megakadályozva, por azonban olyan mennyiségben nem hatolhat be, hogy károsan befolyásolni tudná a működőképességet vagy a biztonságot.
6	Por elleni teljes védetség	Feszültség alatt álló vagy a belső mozgó alkatrészek érintése elleni teljes védelem. Por behatolása elleni teljes védelem.

IP 43

A második számjegy	A védetség fokozat	
	rövid elnevezése	leírása
0	Nincs védetség	Nincs különösebb védelem.
1	Csepegő víz elleni védetség	A függőlegesen leeső vízcseppek nem okozhatnak károkat.
2	Csőpögő víz elleni védetség a tokozás max. 15°-os dőlése esetén	A függőlegesen leeső vízcseppek nem okozhatnak károkat, ha a tokozás a függőlegeshez képest bármely irányban 15°-kal meg van döntve.
3	Vízpermet elleni védetség	Bármely irányból a függőlegeshez képest max. 60°-os szögben permetezett víz nem okozhat károkat.
4	Fröccsenő víz elleni védetség	Bármely irányból a burkolatra fröccsenő víz nem okozhat károkat
5	Vízugár behatolása elleni védetség	Bármely irányból a készülékre irányított vízugár nem okozhat károkat.
6	Erős vízugár behatolása elleni védetség	Bármilyen irányból a készülékre irányított erős vízugár nem okozhat károkat.
7	Védetség az időszakos víz alá merítés hatásai ellen	A tokozásba nem hatolhat be káros mennyiségű víz, ha a készüléket meghatározott ideig és meghatározott nyomás mellett víz alá merítik.
8	Védetség tartós víz alá merítés hatásai ellen	A tokozásba nem hatolhat be veszélyes mennyiségű víz, ha a készüléket meghatározott feltételek mellett hosszú időre víz alá merítik.

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

AZ ALKALMAZOTT ANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Anyag:	Termék:	gyenge savak	erős savak	gyenge lúgok	erős lúgok	alkohol	benzín	benzol	ásványolaj	dízel olaj	ammónia	nővényí zsirok	állati zsirok	halogén-, nehézfém-, PVC- és szilikonmentes	égési tulajdonság VDE 0471/EN 60695/JUL 94
polisztirol, láng- és ütészálló	Abox, AK, AKL, RK, RKA, TK-PS	●	◐	●	●	●	⊗	⊗	◐	⊗	●	◐	◐	igen	650°C HB/V-2
polikarbonát, üvegszállal erősített	Abox-i, AKi, GTi, STG, STV, TK-PC,	●	●	⊗	⊗	●	●	⊗	●	◐	⊗	●	●	igen	960°C V-2
polikarbonát, átlátszó	AKi, AKL, GTi, TK fedél, AK-II, STV csapódfedél	●	●	⊗	⊗	◐	◐	⊗	●	◐	⊗	●	●	igen	850°C V-2
polietilén, lángálló	kötődobozok alsó része	●	●	●	●	●	◐	⊗	◐	●	●	●	●	igen	650°C HB
polipropilén, lángálló	HW, KD	●	◐	●	◐	●	◐	◐	●	◐	●	●	●	igen ¹⁾	960°C V-2
polipropilén Copolymer	IBT család, kötődobozok teteje, HP család	●	◐	●	◐	●	◐	◐	◐	●	●	●	●	igen	650°C HB
poliuretán	fedéltömítések	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	●	◐	◐	●	●	igen	650°C -
Duroplast	WK család	◐	◐	◐	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	igen	960°C V-0
Duroplast	WK-ba épített sorkapcsok 4 mm ² felett	⊗	⊗	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	igen	960°C V-0
poliamid 6	IP 68 tömszelencék	●	◐	●	●	●	●	◐	●	●	●	◐	◐	igen	750°C HB/V-2
hőre lágyuló elasztomer	kúpos és ikermembrános tömítő dugók, Abox membránok	●	◐	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	◐	●	●	igen	750°C HB

● vegyálló ◐ kevésbé vegyálló ⊗ nem vegyálló

¹⁾ Az alapanyag halogénmentes. Az alapanyaghoz kevert lángálló adaléknak csekély (max. 6%) halogéntartalma van.

Termékcsalád	legkisebb környezeti hőmérséklet	legnagyobb környezeti hőmérséklet	közepes környezeti hőmérséklet 24 órán át	legnagyobb relatív páratartalom 40°C-on	legnagyobb relatív páratartalom 25°C-on	védettség EN60529 szerint	ütészállóság EN50102 szerint
IBT	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP30	n.a.
KD	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP20	n.a.
HW	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP30	n.a.
TK-PC	-35°C	75°C	60°C	50%	100%	IP66	IK 08
TK-PS	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP66	IK 07
STV/STG	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP44	IK 08
GTi	-35°C	75°C	60°C	50%	100%	IP65	IK 08
AKi	-35°C	75°C	60°C	50%	100%	IP65	IK 08
AK	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP65	IK 07
RK/RKA	-25°C	40°C	35°C	50%	100%	IP65/66	IK 07
WK	-25°C	40°C	35°C	50%	n.a.	IP54	IK 05
Abox-i	-35°C	75°C	60°C	50%	n.a.	IP65	IK 08
Abox	-25°C	40°C	35°C	50%	n.a.	IP65	IK 07
Kötődobozok, HP	-25°C	40°C	35°C	50%	n.a.	IP55	IK 07

Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duverzio.hu • web:www.duverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434